



Poussez
la porte



LES PORTES
D'ENTRÉE



Sommaire

**P.3 BIEN CHOISIR
SA PORTE D'ENTRÉE**

P.22 PORTES D'ENTRÉE CHÊNE

P.24 Styl Wood : contemporaines

P.28 Styl Wood : traditionnelles

**P.34 PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM**

P.36 Styl Graphic : haut de gamme

P.56 Tempo I : bon rapport Qualité / Prix

P.64 Tempo V : portes vitrées

P.72 Tempo + : intemporel

P.74 PORTES D'ENTRÉE ACIER

P.76 Design modern

P.80 Classique chic

P.82 Graphique

P.90 PORTES D'ENTRÉE PVC

P.92 Confort + : esthétique et confort

P.106 Confort I : sobriété et performance

**P.113 PORTES DE SERVICE
ALUMINIUM, PVC ET BOIS**

P.120 LES POIGNÉES & ACCESSOIRES

P.124 LES VITRAGES

P.126 INDEX



Bien choisir votre porte d'entrée

Toutes les clés pour réussir votre entrée !

Parce que la porte d'entrée est le premier élément de la décoration de votre habitat et qu'elle contribue pleinement à sa valorisation...

Parce que l'habitat évolue, que l'esthétique s'allie à la sécurité et à l'isolation quand vient le moment de choisir cet élément indispensable...

Les Menuiseries Françaises offre un large choix de portes d'entrée parmi quatre matériaux, une vaste palette de couleurs, de décors et d'options de personnalisation.

1

2

3

4

5

6

7

Le bon matériau

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

LE BOIS

- Écologique : Bois issus de forêts gérées et biosourcés
- Matériau naturel, chaleureux et authentique
- Noblesse des lignes
- Large choix d'accessoires et de coloris



L'alliance du bois avec l'aluminium conjugue authenticité et modernité de manière harmonieuse.


L'ALUMINIUM



- Haut de gamme et tendance
- Matériau durable et recyclable
- Résistance à la corrosion
- Bonne isolation
- Nombreuses finitions et options
- Résistance à l'effraction
- Facilité d'entretien

L'ACIER

- Idéal pour la construction neuve
- Excellente performance thermique
- Robustesse
- Multiples possibilités de finitions et de personnalisation
- Très bon rapport qualité / prix

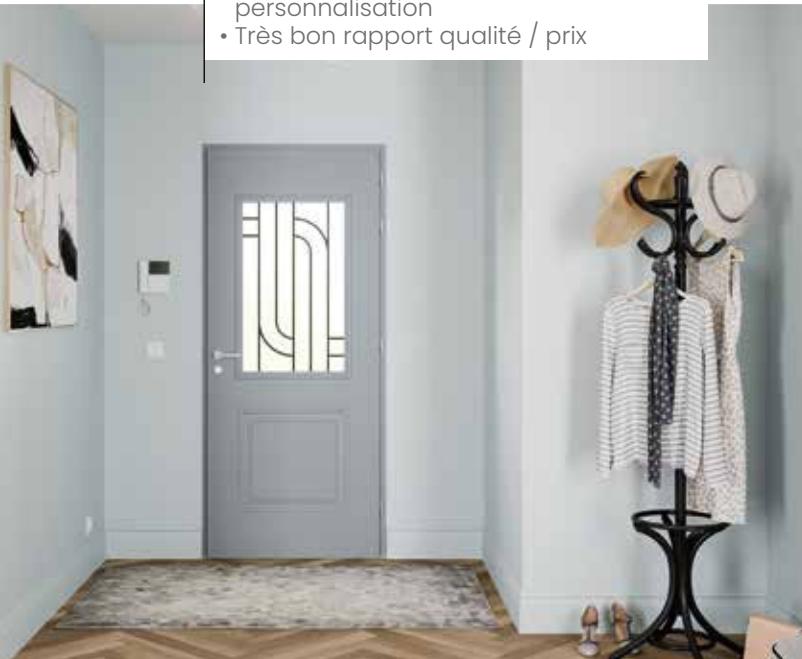

LE PVC

- Matériau permettant toutes les formes et tous les styles
- Longévité
- Résistance aux intempéries et aux variations de température
- Facilité d'entretien
- Origine France Garantie
- Matériau recyclable contribuant au respect de l'environnement

Le sur-mesure & la rénovation

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE



Votre porte d'entrée est très dégradée, elle n'assure plus votre sécurité et vous isole mal du froid et du vent...



...fabriquée aux **dimensions exactes de l'ancienne**, votre nouvelle porte vous apportera du **confort** et du **style** pour longtemps.



Avec des dormants spécialement adaptés à la rénovation, une fabrication au millimètre prêt, trouvez LA porte d'entrée pour moderniser et sublimer votre façade.

LE +

Une fabrication sur-mesure qui s'adapte à votre existant.


Les Menuiseries Françaises, vous propose

- Des modèles pleins mais également vitrés... pour laisser entrer la lumière.
- Des portes disponibles en **deux vantaux, en version tiercée ou ensemble composé** avec châssis fixe latéral et/ou imposte... pour une entrée majestueuse.
- Un choix de couleurs, de finitions et d'accessoires... pour une porte d'entrée personnalisée qui vous ressemble.
- Des options comme le **pack CR2** pour renforcer votre sécurité.

En changeant votre ancienne porte vous améliorez votre confort grâce à une meilleure perméabilité à l'air, une isolation thermique et acoustique, une sécurité accrue, sans oublier la valorisation esthétique de votre demeure.

Le neuf

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

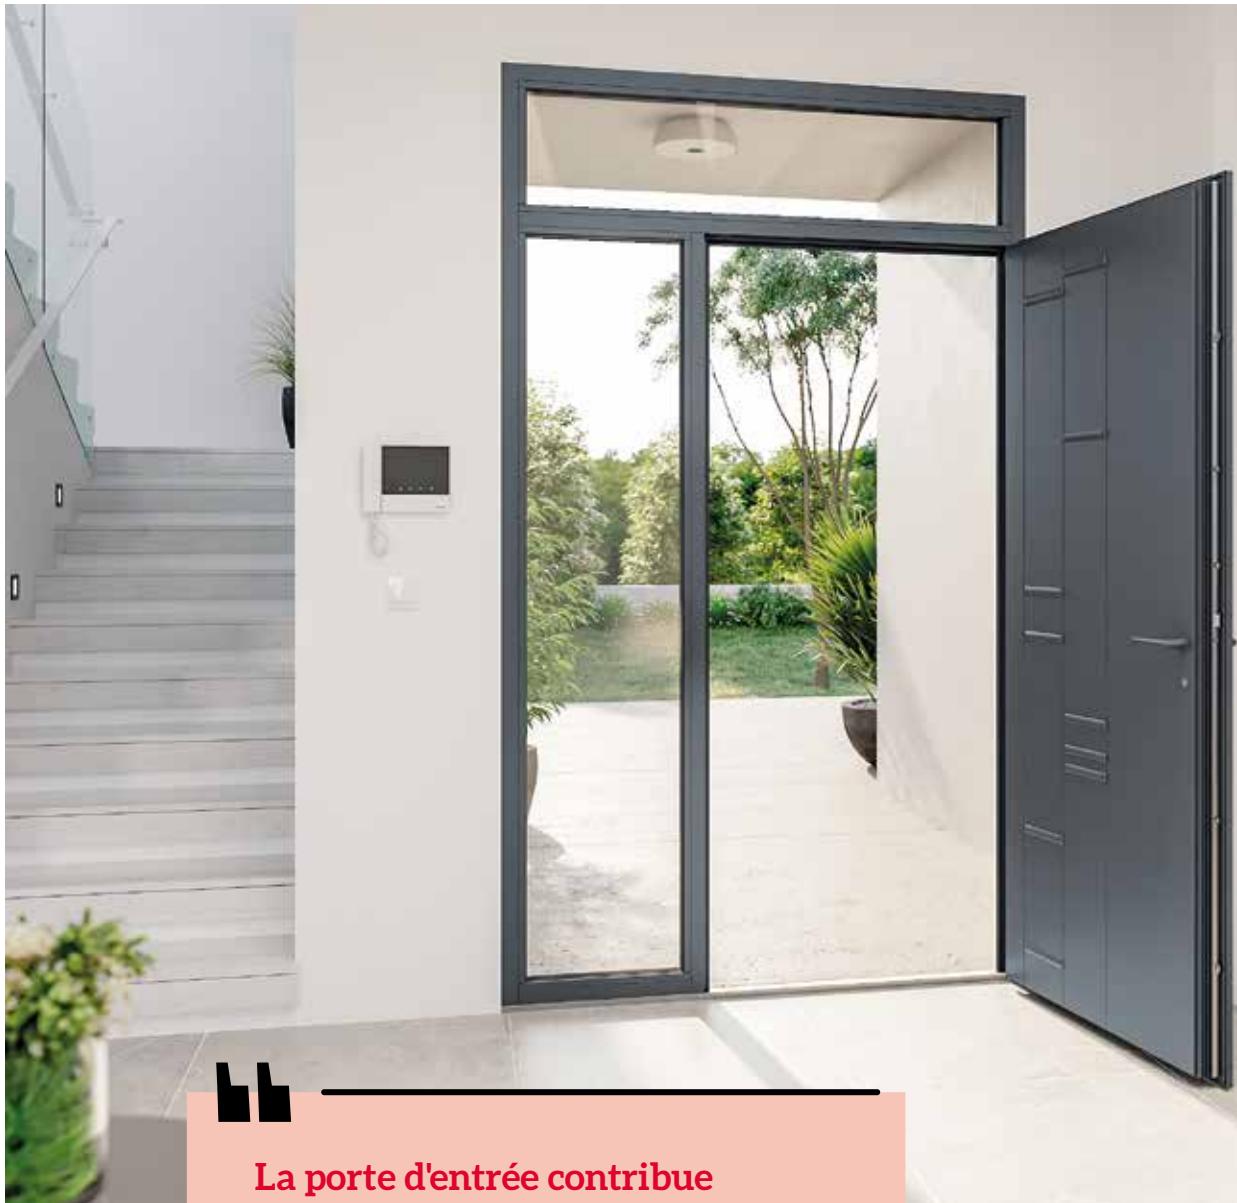

La porte d'entrée contribue
pleinement à la valorisation de
votre habitation et à votre confort...

Choisir une porte d'entrée Les Menuiseries Françaises c'est :



L'ESTHÉTIQUE

Des portes d'entrée 1 vantail, 2 vantaux, tiercées ou ensemble composé (avec châssis fixe latéral et/ou imposte), une vaste palette de couleurs, de décors et d'options de personnalisation pour créer l'entrée qui vous ressemble.

LA PERFORMANCE

Les Menuiseries Françaises propose des produits à faible empreinte environnementale répondant à la réglementation en vigueur, la RE2020, en favorisant les besoins de performance thermique et acoustique de la construction neuve.

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ

Donnez une autre dimension à votre entrée avec des lumières leds intégrées au dormant de votre porte d'entrée. Associées à un détecteur de présence vous augmentez encore plus votre confort et celui de vos invités.

Gérez l'accès à votre habitation et pilotez votre porte d'entrée à distance avec la crémone motorisée sans avoir besoin de verrouiller votre porte aluminium Styl Graphic avec une clé.

Et pour vous sentir encore mieux chez vous, vous pouvez opter pour le pack CR2 renforçant la sécurité des portes d'entrée aluminium de la gamme Styl Graphic (selon les modèles).

LE +

Acier, Aluminium, PVC ou Bois, nos portes d'entrée sont faites pour réussir votre projet !



Le confort



Confort thermique


Une porte d'entrée dotée d'une bonne performance thermique permet :

- de diminuer les consommations d'énergie,
- d'atténuer la sensation de parois froides,
- de bénéficier d'une température agréable en toute saison,
- et d'améliorer la perméabilité à l'air en limitant les fuites d'air grâce à des joints d'étanchéité périphériques (nombre de joints selon les gammes), pour un intérieur confortable et un bien-être optimisé.

Le coefficient thermique U_d définit la déperdition thermique de la porte d'entrée. Plus sa valeur est faible, plus la porte est isolante. Les portes les plus performantes atteignent des U_d inférieurs à $1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Confort acoustique

Le confort acoustique permet de réduire les nuisances sonores extérieures. Le bruit est vécu comme une cause majeure d'inconfort et peut même devenir une véritable nuisance préjudiciable à la santé : stress, troubles du sommeil, maladies cardio-vasculaires, etc. Le coefficient d'affaiblissement acoustique (dB) permet de caractériser la capacité d'une porte d'entrée à atténuer le bruit extérieur. Plus sa valeur est élevée, plus la porte atténue le bruit.

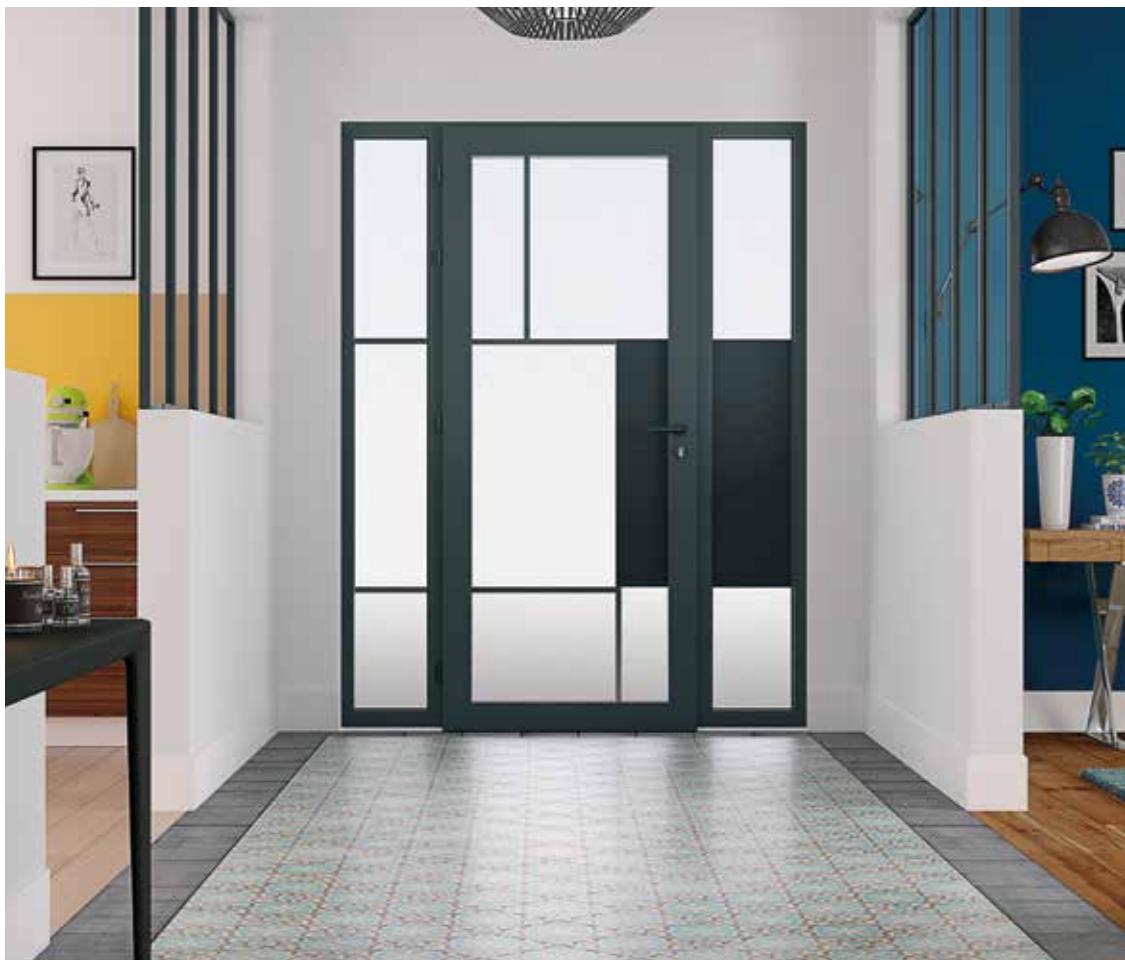

Confort visuel

Les apports de lumière naturelle sont importants pour le confort visuel et pour disposer d'un habitat esthétique et agréable à vivre. Pour une entrée plus lumineuse, optez par exemple pour une **porte semi-vitrée**, vitrée toute hauteur ou avec des **fixes latéraux vitrés**. Pour ne pas nuire à votre sécurité, nos portes d'entrée sont équipées d'un **double ou triple vitrage feuilletté retardateur d'effraction**.




La personnalisation

Le style



TRADITIONNEL

Souvent mouluré, avec ou sans grilles de ferronnerie, il s'adapte à de nombreux styles d'architecture quelque soit le matériau choisi et convient parfaitement à la rénovation ou à une construction classique chic.

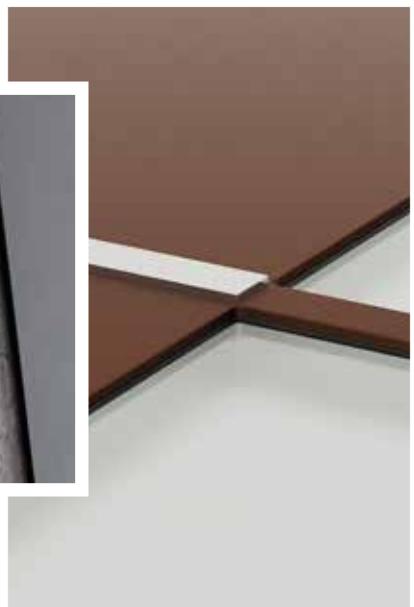


CONTEMPORAIN

Proposée avec des designs innovants jouant sur les reliefs, les textures, les matières ou encore le vitrage affleurant, une porte d'entrée contemporaine s'adapte à tous les styles de façade en neuf mais également en rénovation.

La finition

Chaque gamme dispose de nombreux coloris dans différentes textures de finition, lisse ou sablée, pour personnaliser votre porte à votre image. Il est aussi possible d'opter pour la bi-coloration : une couleur sur la face extérieure pour s'harmoniser à votre façade et une couleur différente sur la face intérieure pour correspondre à votre décoration.

Les teintes foncées sont déconseillées en cas d'exposition direct au soleil, des brûlures peuvent être provoquées en raison des températures élevées.

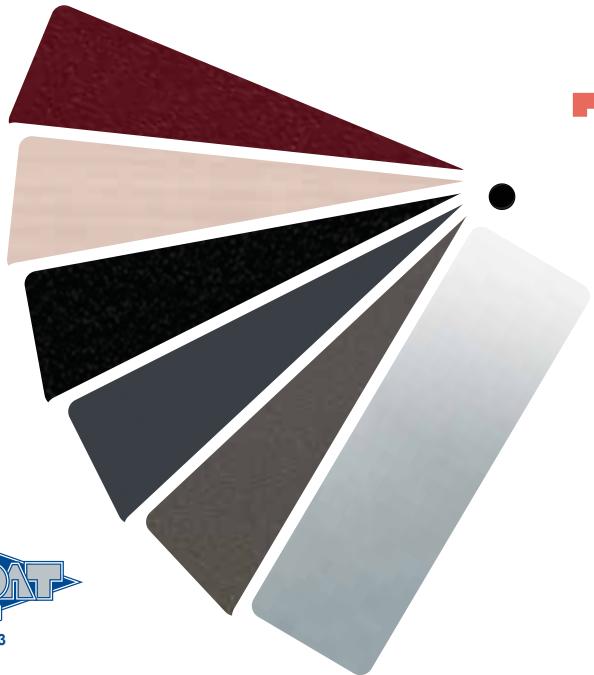

Les poignées et accessoires

D'autres options rendront votre porte unique comme une poignée, une barre de tirage, un heurtoir ou encore un bouton décoratif. Ce choix dépend de votre mode de vie et de la localisation : porte d'entrée située dans un espace privatif ou donnant sur une rue.

- ① Barre de tirage rapportée
- ② Barre de tirage intégrée au design
- ③ Heurtoir
- ④ Bâton de maréchal
- ⑤ Boîte aux lettres



L'accessibilité & la sécurité



Mettez en lumière votre entrée

Optez pour les lumières LEDS intégrées au dormant de votre porte d'entrée. Associées au détecteur de présence, vous donnez une autre dimension à votre entrée et améliorez pleinement votre confort. Nos leds sont conformes à la norme NF C15-100.

La sécurité



La sécurité est l'un des critères les plus regardés à l'achat d'une porte d'entrée. Principal point d'accès de l'habitation, il est important de choisir une porte résistante à l'effraction. Cela tient essentiellement à la **conception**, aux quincailleries renforcées et à l'épaisseur du panneau.

Des options comme la **serrure** ou le **nombre de points de fermeture** jouent également un rôle primordial dans la sécurité de votre porte d'entrée. La crémona la plus courante propose cinq points de fermeture.

Pour plus de résistance, vous pouvez opter pour la **crémona automatique à crochets** 1 et le système anti-dégondage. 2

PACK SÉCURITÉ CR2



Résistance du cylindre*



Résistance de la crémona*




Résistance de la fixation du vitrage*

L'option **pack sécurité CR2** garantit une résistance à l'effraction de niveau 2 de nos portes d'entrée aluminium **STYL GRAPHIC** (selon les modèles). Dotée d'une conception renforcée, la porte est ainsi équipée d'une serrure de sécurité et d'une rosace de protection, d'un barillet, d'un vitrage Classe P5A et de fiches platine sur le dormant. Chaque élément de la porte résiste à l'effraction pendant 3 minutes minimum. De quoi décourager toute intrusion dans votre logement.

* Extrait des tests pratiqués par le laboratoire protection mécanique CNPP

L'accessibilité & la sécurité

Changez d'ère et contrôlez l'accès à votre habitation sans négliger votre sécurité en équipant votre porte **d'une crémone à crochets motorisée.**



CONFORT ET ACCESSIBILITÉ

L'ouverture sans clé

Grâce à une télécommande 4 canaux, un digicode ou un lecteur d'empreintes digital (50 empreintes mémorisables), la porte se déverrouille, s'entre-ouvre et vous accédez directement à votre habitation en poussant la porte... Plus besoin de clé.

Combiné avec un seuil de 20 mm, ce système est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite mais également lorsque vous souhaitez accéder à votre logement les bras chargés.

LA SÉCURITÉ

La porte d'entrée se **verrouille automatiquement** dès sa fermeture sans aucune autre action sur la porte. La porte est toujours verrouillée en multipoints. Les 5 points de fermeture (2 crochets, 2 pênes-verrous, 1 pêne dormant et 1 pêne dormant demi-tour) se déclenchent assurant une condamnation parfaite de la porte. Des crochets robustes garantissent la sécurité par le maintien derrière la gâche et des pênes-verrous

puissants contribuent à la recherche de compression et d'étanchéité. Un surverrouillage avec la clé reste possible pour neutraliser tous les points de commande électronique en cas de longue absence.

En cas de coupure d'électricité ou de panne, l'accessibilité au logement reste possible avec une clé. Il est donc conseillé de conserver une clé à l'extérieur du logement.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Avec la crémone motorisée, la porte d'entrée est maintenue verrouillée en permanence laissant les différents joints comprimés (joints de frappe) pour une meilleure étanchéité à l'air et au vent.

DISCRÉTION ET SIMPLICITÉ

Dispositif peu bruyant et facile à installer

Un simple branchement au réseau électrique suffit. La connexion et le câblage de la crémone sont **réalisés en usine et entièrement dissimulés dans la porte d'entrée.**



Télécommande



① Digicode



② Lecteur d'empreintes

Le choix des points de commande :

De base, 2 télécommandes 4 canaux.

En option :

- Télécommandes (jusqu'à 24 possibles),
- Digicode (si tapée d'isolation de 40 mm),
- Digicode + télécommandes,
- Lecteur d'empreintes
- Lecteur d'empreintes + télécommandes,
- Digicode + lecteur d'empreintes,
- Digicode + lecteur d'empreintes + télécommandes.



**La maîtrise
industrielle
française**

Depuis près de 70 ans, Les Menuiseries Françaises transforme les matériaux bruts tels que le Bois, le PVC, l'Aluminium et l'Acier et propose une offre complète de menuiseries extérieures et intérieures, pour la construction neuve comme pour la rénovation.

Dédiée au réseau de négocios, Les Menuiseries Françaises est la marque de référence multi-menuiseries.

Nos produits sont commercialisés partout en France grâce à un large réseau de partenaires Constructeurs de Maisons individuelles et de Menuisiers Poseurs Indépendants.

Une production française gage de qualité

Grâce à l'expérience et la maîtrise de notre outil, nous fabriquons des portes d'entrée dans le respect de l'environnement et privilégiions des produits de **qualité durable**.

Notre département qualité et notre Laboratoire de recherche et développement sont à nos côtés pour vous offrir des produits design, performants et innovants. Pour cela, nos 2 usines sont certifiées ISO 9001 : une véritable reconnaissance de la qualité Les Menuiseries Françaises.



Nous souhaitons proposer des portes d'entrée modernes, esthétiques et toujours plus performantes. Pour cela, nous travaillons étroitement avec notre équipe design et nos sites industriels. Cette collaboration donne naissance à des modèles exclusifs, contemporains ou classiques chic. Pour toujours mieux vous satisfaire.

ÉLODIE BONNEFOND
Cheffe produits
Portes d'entrée



Le développement durable

UN ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Toutes nos portes d'entrée sont conçues dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale et répondent aux exigences des réglementations thermiques en vigueur.

DIMINUER L'IMPACT CARBONE DES BÂTIMENTS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Eco-responsable

Tous les bois utilisés dans la fabrication de nos portes d'entrée sont issus d'exploitations forestières légales et respectueuses de l'environnement, en privilégiant les provenances européennes.



Qualité durable

Les portes d'entrée sont conçues pour être réparables. Beaucoup de leurs composants sont remplaçables : vitrage (hors vitrage affleurant), joints, quincailleries. Ce qui permet un allongement de la durée d'usage du produit.



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET BAISSE DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

Isolation thermique

Nous concevons des portes d'entrée qui bénéficient d'**excellentes performances énergétiques**. Le confort thermique favorise une température intérieure agréable été comme hiver, tout en minimisant les consommations d'énergie.



Luminosité

Pour réduire sa facture énergétique, l'une des clés est de favoriser les **apports en lumière naturelle**.

Pour répondre à ce besoin, nous proposons un large choix de portes d'entrée avec vitrage, parties fixes vitrées ou imposte.

Certifications

Nous nous engageons à faire contrôler chacune de nos portes d'entrée avant sa mise en marché dans notre laboratoire d'essais.

De plus, les performances thermiques et acoustiques de chaque produit sont validées par un organisme certifié indépendant.



2 Le bois

Naturel et chaleureux

La noblesse naturelle du Chêne et son authenticité le rendent très chaleureux. Il est l'allié des portes d'entrée traditionnelles aux formes majestueuses, idéal pour les architectures de caractère.

Associé avec de l'aluminium, il s'impose comme un matériau parfaitement adapté pour des styles beaucoup plus contemporains.

Choix de couleurs, de finitions, styles décoratifs et performances thermiques... pour satisfaire les besoins de chacun.





1

2

3

4

5

6

7

Styl Wood

L'alliance du Chêne
et de l'aluminium

STYL WOOD





IZIA
 $Ud = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Lasure
 Chêne clair
 Option dormant aluminium
 Noir 2100 et barre de tirage



Vue intérieure
 Lasure Chêne clair -
 Noir 2100
 fine texture



LOBÉLIA
 $Ud = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Lasure Chêne clair
 Option dormant
 aluminium Noir 2100
 et barre de tirage



Vue intérieure
 Lasure Chêne clair -
 Noir 2100 fine texture



VÉLANI
 $Ud = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Lasure Chêne clair
 Option dormant
 aluminium Noir 2100



Vue intérieure
 Lasure Chêne clair -
 Noir 2100 fine texture



LE +

Le mariage réussi
 du bois et de
 l'aluminium pour
 une entrée design
 qui marque
 les esprits.



SCILLA
Ud = 1,1 W/m².K
Lasure Chêne clair




Vue intérieure
Lasure Chêne clair



LE +

Des lignes épurées
qui témoignent d'un
caractère affirmé.

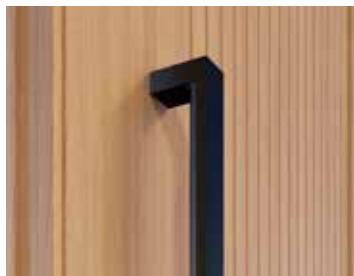

LE +
Le charme
intemporel du bois
réinventé dans
une silhouette
contemporaine.



ADÉNIA
Ud = 1,1 W/m².K
Lasure Chêne clair
Option barre de tirage



Vue intérieure
Lasure Chêne clair



**Mariez une esthétique contemporaine
à la chaleur du bois**

2



Charme et
authenticité
du Chêne



NUPHAR 4 CARREAUX

$Ud = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Lasure Chêne clair

LE +

Pour un esprit nature,
subtil mélange
de moulures et
de petits bois collés.





NUPHAR 6 CARREAUX
 $Ud = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Lasure Chêne clair



Vue intérieure
 Lasure Chêne clair



NUPHAR 9 CARREAUX
 $Ud = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Lasure Chêne clair



Vue intérieure
 Lasure Chêne clair



ZINNIA
 $Ud = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Lasure Chêne clair
 Option cimaise



Vue intérieure
 Lasure Chêne clair



PYRUS
 $Ud = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Option peinture RAL 6013



Vue intérieure
 Option peinture
 RAL 6013



CLUSIA
Ud = 1,4 W/m².K
Lasure Chêne clair
Grille de ferronnerie et châssis ouvrant
Option : poignée
Lorraine finition noir



Vue intérieure
Lasure Chêne clair
Option : poignée,
bouton châssis
Lorraine finition noir



LE +

Option châssis ouvrant
pour une aération en toute
sécurité et la facilité
de nettoyage du vitrage.

LE +

Un esprit traditionnel marqué par un vitrage filet de Versailles.



Apportez du cachet avec la grille de ferronnerie ou le vitrage décor.



HOYA
Ud = 1,3 W/m².K
Lasure Chêne clair
Décor sérigraphié type grille de ferronnerie



Vue intérieure
Lasure Chêne clair



PAVONIA
Ud = 1,3 W/m².K
Lasure Chêne moyen



Vue intérieure
Lasure Chêne moyen

2



AGLAÉ
Ud = 1,3 W/m².K
Lasure Chêne clair




Vue intérieure
Lasure Chêne clair


Conception

Portes disponibles en sur-mesure. En neuf et en rénovation

Dormant bois

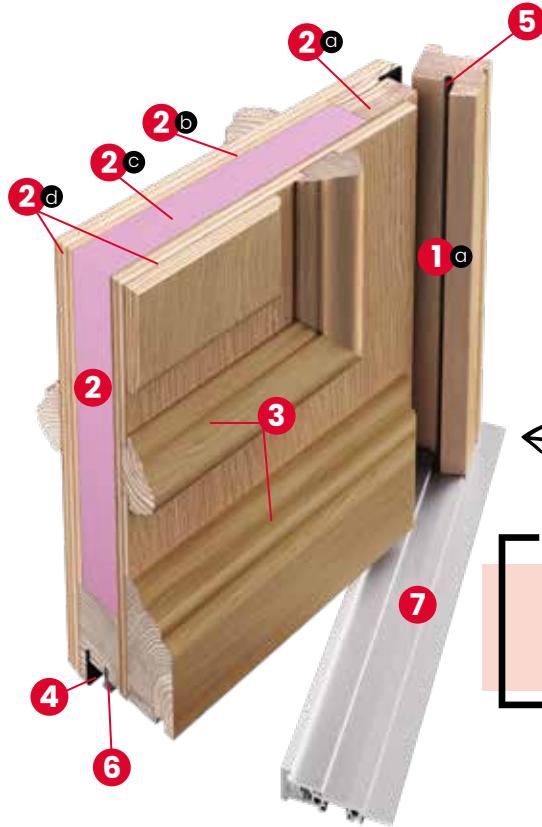

Option dormant Aluminium

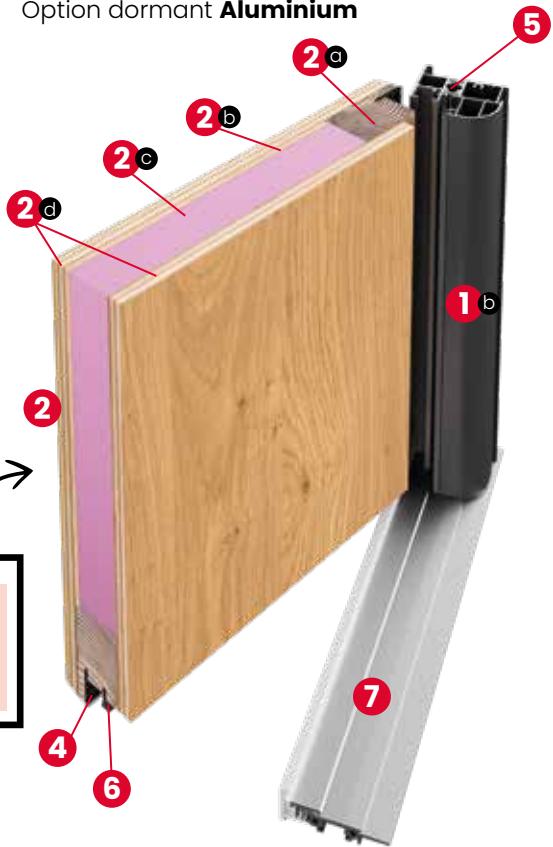

STYL WOOD

- ① a Dormant en Chêne de 45 mm d'épaisseur avec profil à recouvrement. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation totale de 200 mm.
- ① b Dormant en aluminium de 58 mm d'épaisseur avec rupture de pont thermique par barrettes en polyamide. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation totale de 200 mm.
- ② Ouvrant de 56 mm d'épaisseur.
- a Structure chêne lamellé collé abouté de 35 mm d'épaisseur.
- b Panneau MDF de 4 mm d'épaisseur pour l'atténuation acoustique.
- c Mousse isolante de 31 mm d'épaisseur,
- d Parement chêne de 10,5 mm d'épaisseur.
- ③ Moulures grand cadre et plinthe moulurée.
- ④ Joint d'étanchéité à lèvre périphérique 4 côtés sur l'ouvrant.

⑤ Joint d'étanchéité à lèvre 3 côtés sur le dormant (montants et traverse haute).

⑥ Joint brosse sur la traverse basse.

⑦ Seuil aluminium de 20 mm PMR à rupture de pont thermique.

• De base double vitrage de 36 mm 44.2/24G/4ITR (sauf modèle CLUSIA vitrage de 24 mm 44.2/12G/4ITR) avec décor variant selon les modèles.

• 4 fiches doubles broches de 16 mm de diamètre réglables en 3 dimensions sans dégondage.

• De base : crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et crémone de ville non débrayable.

En option : crémone à relevage, crémone automatique à crochets et crémone de ville non débrayable.

Configurations

• Dormant bois : porte 1 vantail, avec tiercé ou ensemble composé avec châssis fixe et/ou imposte et porte 2 vantaux.

Dormant aluminium : Porte 1 vantail uniquement.

Couleurs et finitions

Créez votre porte à votre image. Choisissez parmi les différentes options de personnalisation.

AVEC DORMANT BOIS

De base (monocoloration)
Lasure 3 couches



EN OPTION



Monocoloration

Portes d'entrée avec dormant bois*.
Peinture 4 couches. Selon nuancier RAL

*Hors modèles IZIA, VÉLANI et LOBÉLIA

Bicoloration

- Face intérieure Lasure / Face extérieure Peinture
- Face intérieure Peinture A / Face extérieure Peinture B
- Face intérieure Peinture / Face extérieure Lasure

IZIA, VÉLANI, LOBÉLIA : la plaque décorative et la barre de tirage intégrée sont Noir 9005 fine texture.

AVEC DORMANT ALUMINIUM EN OPTION

Vantail bois

De base (monocoloration)
Lasure 3 couches



Parties aluminium

- Dormant, plaque décorative et barre de tirage intégrée
- Bicoloration du dormant possible (la plaque et la barre de tirage intégrée sont de la couleur du dormant côté extérieur).

Coloris standard fine texture



Coloris standard satiné



UNE GAMME D'ACCESSOIRES

Personnalisez votre porte d'entrée grâce à un large choix d'accessoires : poignées, boîte aux lettres, heurtoir ou bâton de maréchal (selon les modèles). Découvrez toute la gamme page 123.



3

L'aluminium

Personnalisation et robustesse

Robuste et élégant, l'aluminium est le matériau haut de gamme par excellence.

À l'aise dans tous les styles, il offre un grand choix de finitions satinées ou sablées, de vitrages décoratifs, de poignées et d'accessoires.

Très facile à entretenir, l'aluminium permet une grande résistance à l'effraction et garantit une bonne isolation.

Déclinées sous 3 gammes, nos portes d'entrée aluminium ont tout pour vous séduire : stylée avec du caractère pour la gamme **STYL GRAPHIC**, design et épurée avec **TEMPO I**, portes grand vitrage pour des entrées lumineuses avec **TEMPO V**.





1

2

3

4

5

6

7



Styl Graphic

Verticalité et design pour une entrée sublimée.



HILDA
Ud = 0,94 W/m².K
RAL 2900 fine texture
Option barre de tirage



Vue intérieure
RAL 9016 satiné



LE +

Alliance parfaite de la barre de tirage et des inserts aluminium associés à des vitrages affleurants rectilignes.



MASSALIA
Ud = 0,94 W/m².K
Marron 2525 fine texture
Option barre de tirage

Un savant
mélange
de style.




Vue intérieure
RAL 9016 satiné

LE +

Alliance de l'aluminium
et des inserts inox
pour un décor
contemporain.



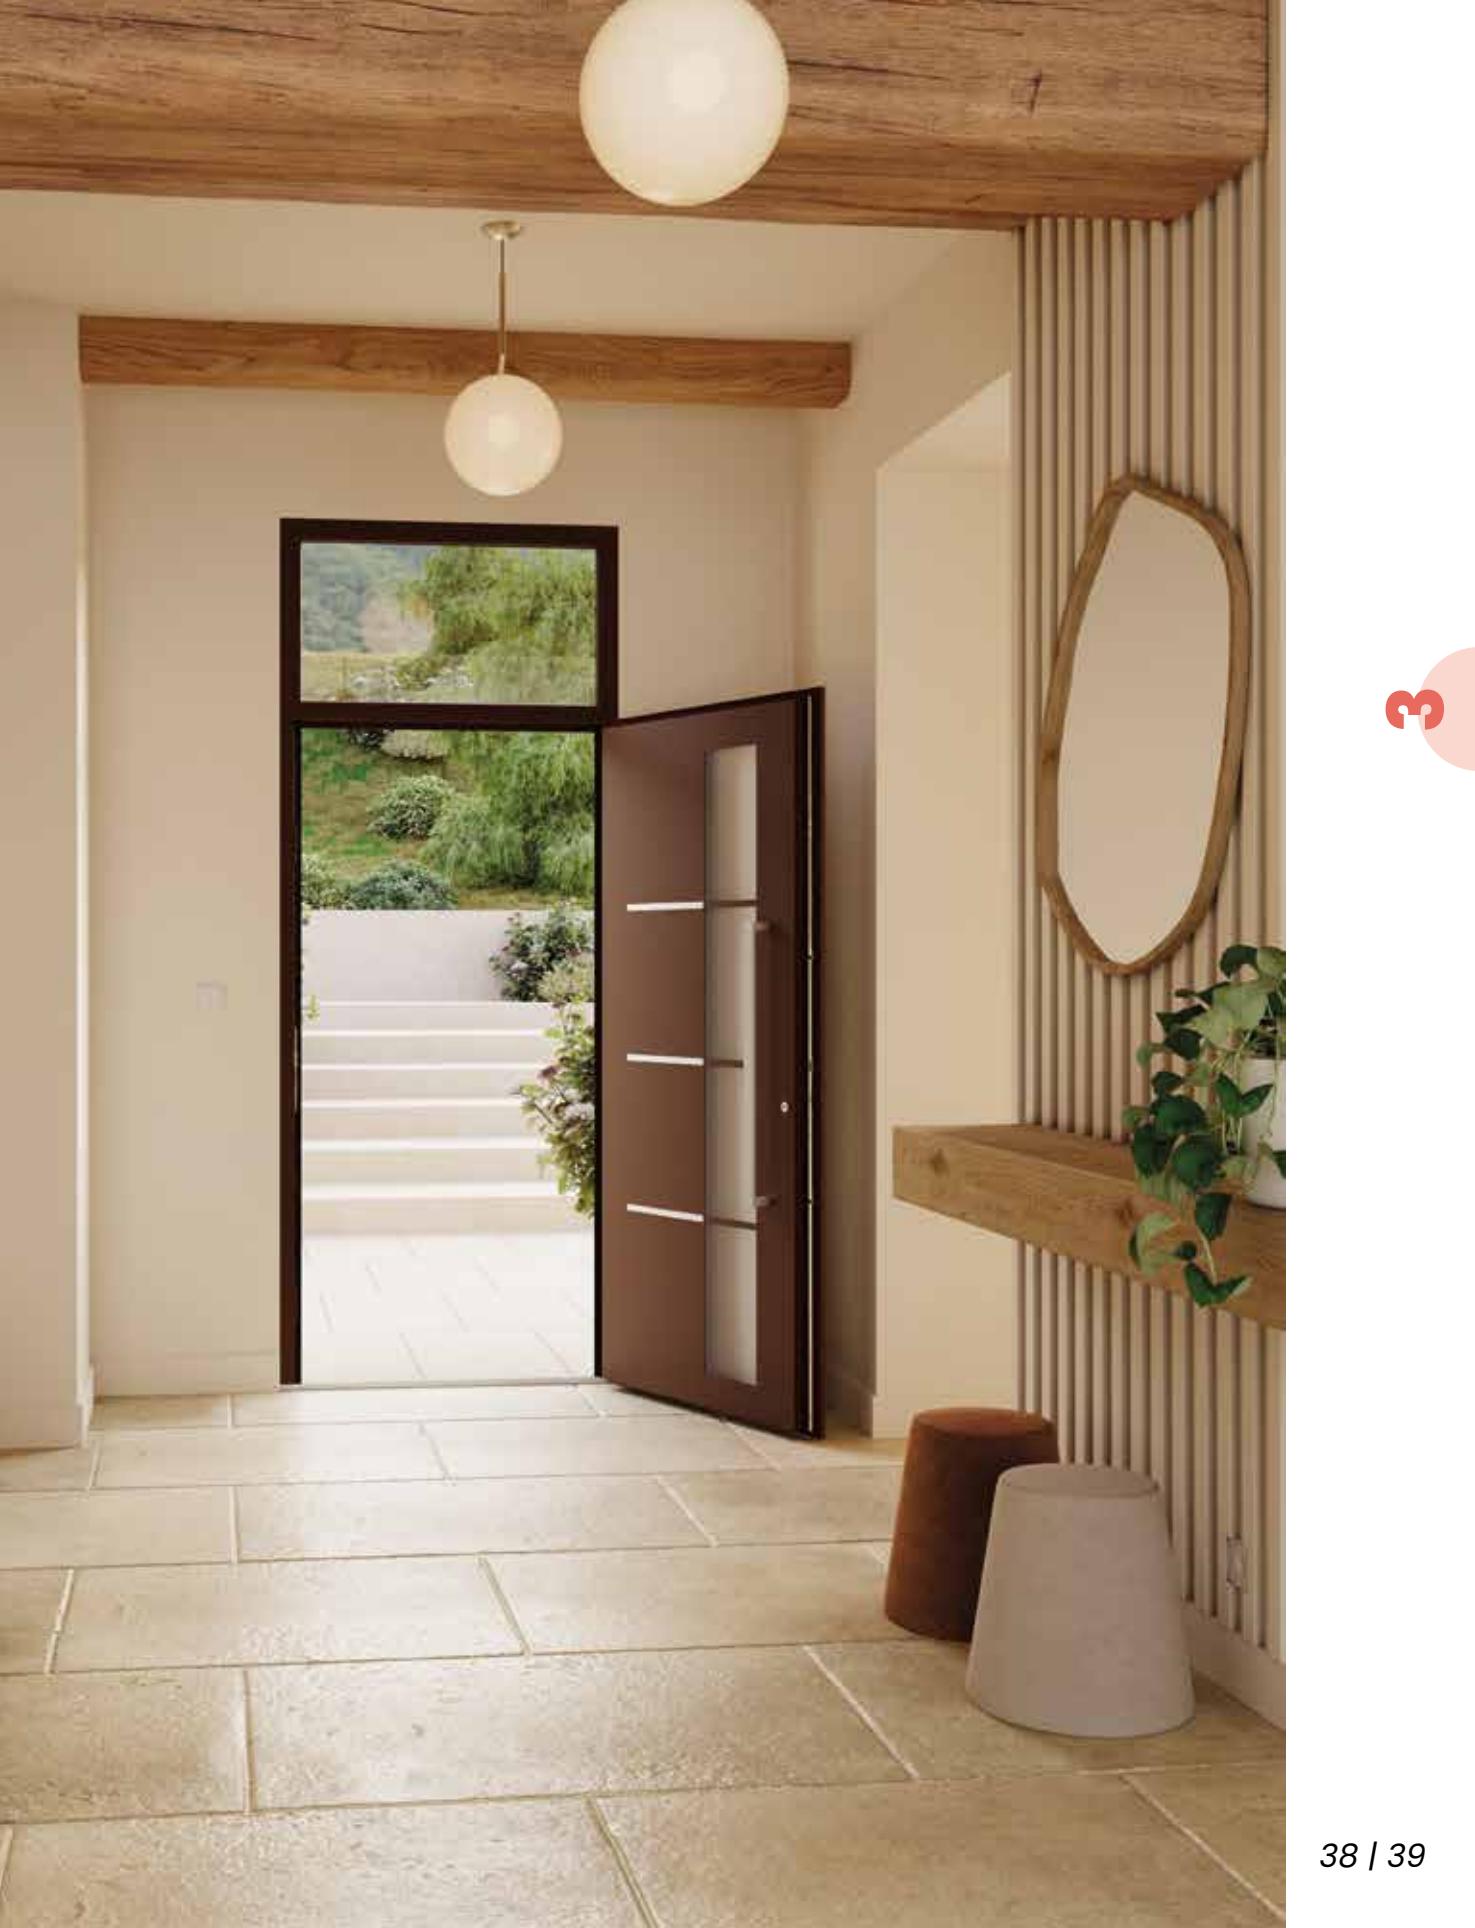



LE +

Douceur et élégance
des courbes.



LUCINA
Ud = 0,94 W/m².K
Bleu pastel satiné
Option barre de tirage



Vue intérieure
RAL 9016 satiné



**Une rénovation
majestueuse sous
le signe de la modernité**



ÉLOA

Ud = 0,86 W/m².K
RAL 2900 fine texture
Option lumières leds
intégrées

Vue intérieure
RAL 9016 satiné



LE +

La poignée de tirage intégrée en toute discrétion à la porte ponctuée d'une rainure verticale haute et basse apporte un design sobre et raffiné s'adaptant à tous les styles de maison.



MINÉRA
Ud = 0,84 W/m².K
RAL 2100 fine texture
équipée de base
d'une barre de tirage

L'alliance des matières



Vue intérieure
RAL 2100 fine texture




LE +

Décor affleurant effet
matière structuré.




LE +

Choisissez une porte pleine avec deux fixes vitrés et des lumières leds intégrées au dormant pour une entrée majestueuse et lumineuse.

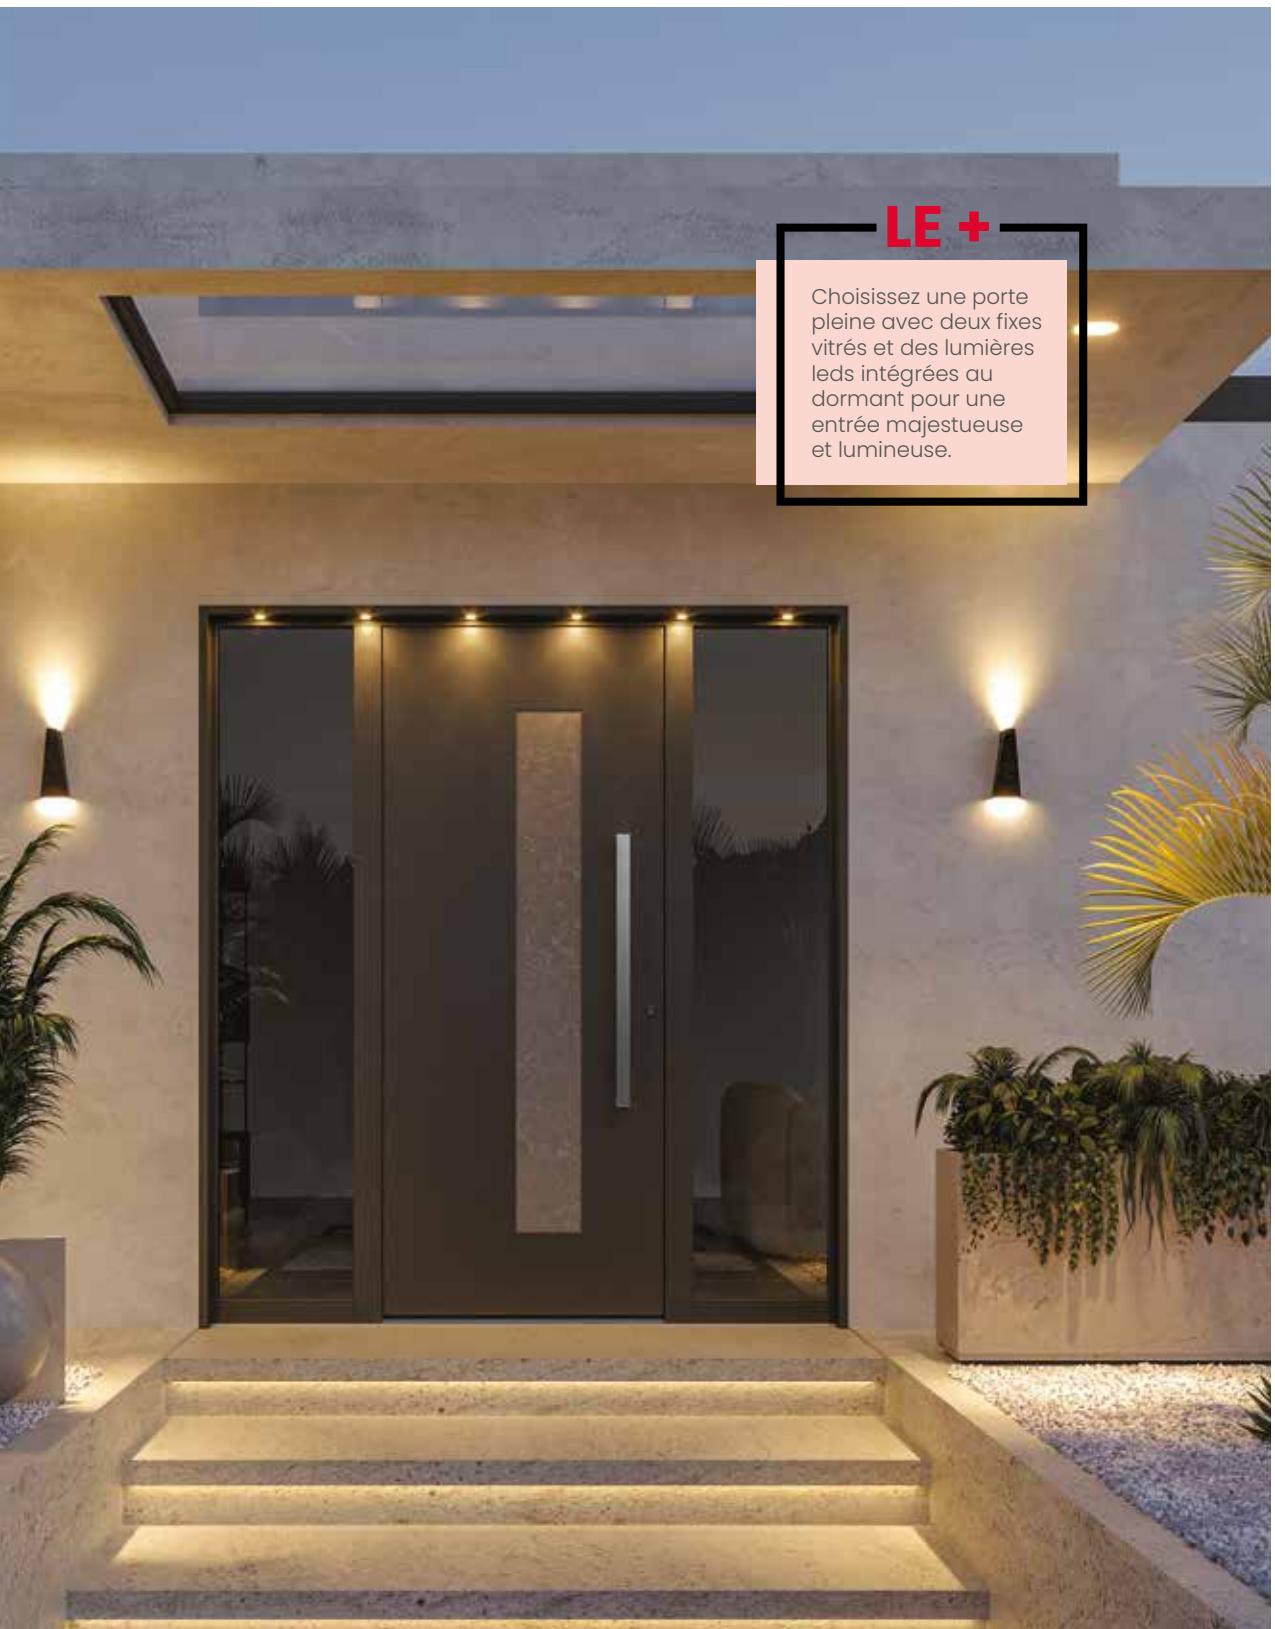

**Esthétique actuelle pour
une entrée haut de gamme**

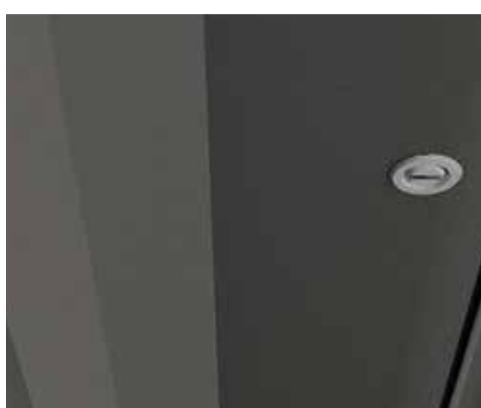

PAVO

Ud = 0,84 W/m².K
Gris 2900 fine texture



Vue intérieure
RAL 9016 satiné

LE +

Optez pour la barre
de tirage intégrée
à votre porte pour
une esthétique
très contemporaine.



LE +

Avec des inserts en fonte d'aluminium contretypés à la couleur de la porte, DORADO joue avec le relief.



DORADO
Ud = 0,84 W/m².K
Noir 2100 fine texture

Vue intérieure
Noir 2100 fine texture





Vue intérieure
RAL 9016 satiné

LE +

3

Pour allier sécurité, performance et modernité, ce modèle est équipé d'un triple vitrage affleurant souligné d'une barre de tirage décorative.

SAGITTA
Ud = 0,94 W/m²K
RAL 9016 satiné
Barre de tirage bois foncé



Barre de tirage
Bois foncé



Barre de tirage
Bois clair





AURIGA
Ud = 0,94 W/m².K
RAL 9016 satiné




Vue intérieure
RAL 9016 satiné



LE +

Subtiles rainures
alliées à un vitrage
affleurant pour un
style contemporain.

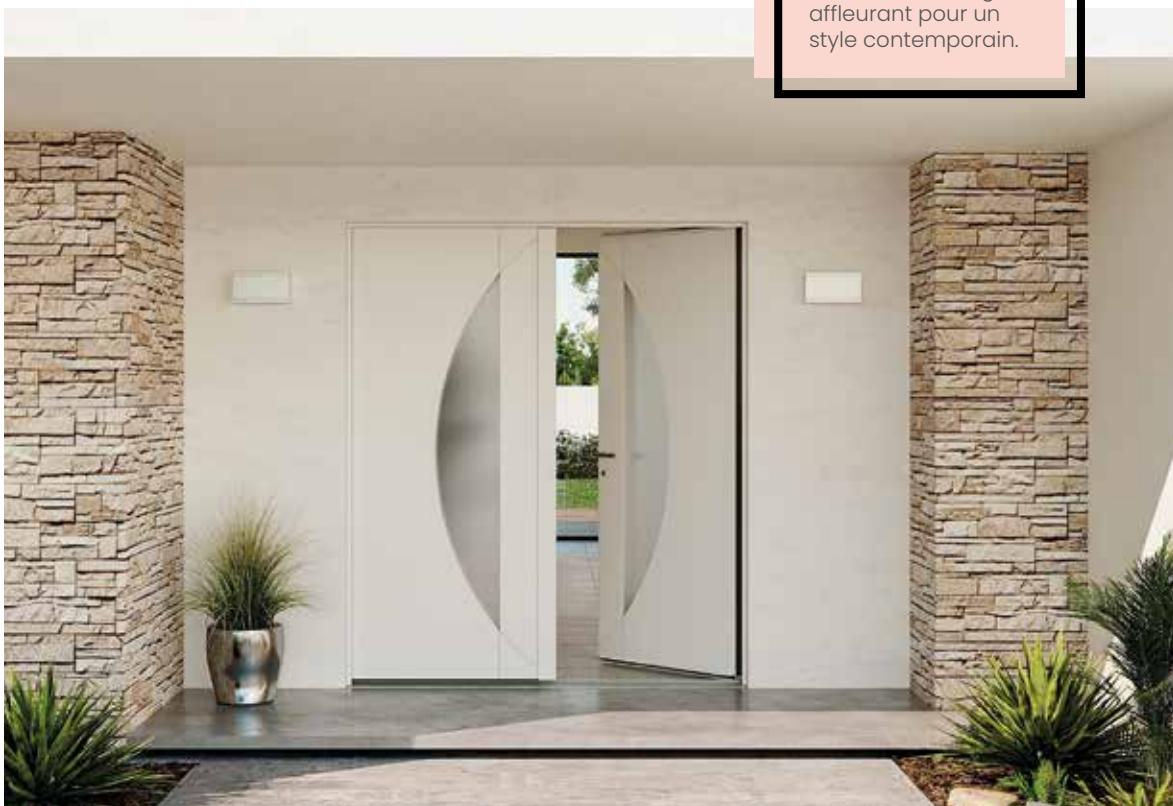



3



TUCANA
Ud = 0,94 W/m²K
RAL 7047 fine texture



Vue intérieure
RAL 7047 fine
texture

LE +

Pour plus de finesse et de sobriété, la poignée (béquille et barillet) est dotée d'une mini rosace côté extérieur.





PYXI
Ud = 1,1 W/m².K
RAL 5003 fine texture



Vue intérieure
RAL 5003 fine
texture



LE +

Grille de ferronnerie
aluminium intégrée
au vitrage.



LE +

Jouez sur les moulures grand cadre, la cimaise et les quincailleries décoratives comme le bâton de maréchal pour composer une entrée avec encore plus de cachet.

NORMA
 $Ud = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
RAL 6013 fine texture
Option cimaise, poignée Gaia, bâton de maréchal et heurtoir Némo

Vue intérieure
RAL 6013 fine texture



ANTILA
 $Ud = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
RAL 1015 satiné
Option cimaise, poignée Gaia, bâton de maréchal Némo



VESPA 2
 $Ud = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
RAL 9005 fine texture
Option poignée Vérona finition inox




Vue intérieure
RAL 9005 fine texture

Conception

Portes disponibles en sur-mesure. En neuf et en rénovation.

STYL GRAPHIC

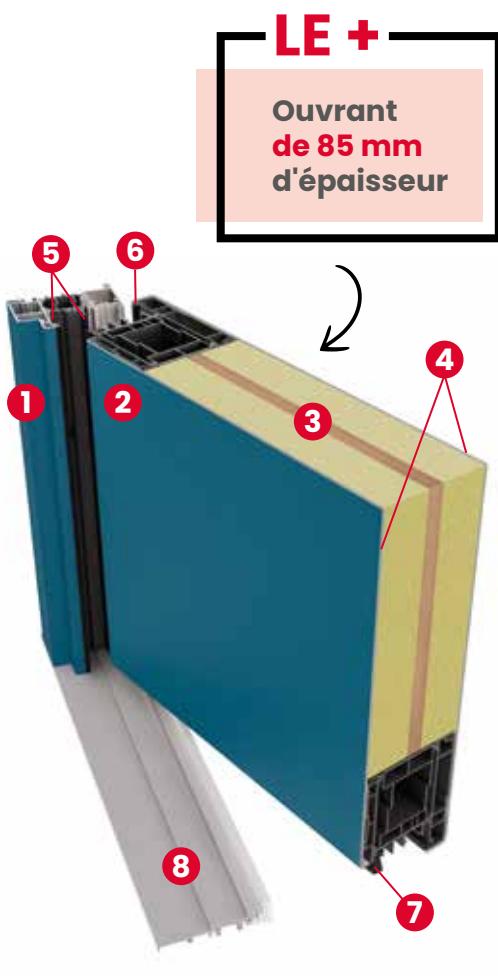

certifié résistant
à l'effraction

PACK SÉCURITÉ CR2

L'option pack sécurité CR2 garantit une résistance à l'effraction de niveau 2 de nos portes d'entrée aluminium STYL GRAPHIC (selon les modèles). Dotée d'une conception renforcée, la porte est ainsi équipée d'une serrure de sécurité et d'une rosace de protection, d'un barillet, d'un vitrage Classe P5A et de fiches platines sur le dormant. Chaque élément de la porte résiste à l'effraction pendant 3 minutes minimum. De quoi décourager toute intrusion dans votre logement.

- ❶ Dormant en aluminium de 80 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique. Possibilité de parachèvement des fourrures pour une isolation jusqu'à 200 mm.
Existe aussi en version rénovation :
 - sur bâti existant avec aile de 40 mm et 80 mm,
 - en dépose totale.
 - ❷ Cadre ouvrant aluminium avec rupture de pont thermique.
 - ❸ Panneau isolant de 85 mm d'épaisseur composé de 2 mousse thermiques de 33 mm d'épaisseur et d'un isolant acoustique de 14 mm.
 - ❹ Parement de tôles aluminium de 1,7 mm sur les 2 faces.
 - ❺ Joint d'étanchéité et joint thermique 3 côtés sur le dormant (montants et traverse haute).
 - ❻ Joint d'étanchéité périphérique 4 côtés sur l'ouvrant.
 - ❼ Joint brosse sur la traverse basse.
 - ❽ Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite).
-
- De base : double vitrage de 39 mm ou triple vitrage de 78 mm.
En option : vitrage anti vandalisme classe P5A, Satinovo, Masterline...
 - 4 fiches triples broches de 16 mm réglables en 3 dimensions sans dégondage.
 - De base : crémone automatique à crochets 5 points ou crémone de ville à crochets équipée d'une gâche débrayable pour utilisation journalière.
En option : crémone à relevage, crémone automatique à crochets de sécurité ou crémone de ville à crochets de sécurité débrayable (certifiée CR2), crémone motorisée.

OPTION LUMIÈRES LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant avec détecteur de présence.



Couleurs et finitions



FINITIONS DE BASE (BICOLORATION)

Face intérieure	Face extérieure, coloris standard fine texture						Face extérieure, coloris standard satiné		
RAL 9016 satiné	RAL 7016	NOIR 2100	RAL 9005	Gris 2700	Gris 2900	Gris 2800	RAL 9016	RAL 9010	RAL 1015
	RAL 8019	RAL 2525	RAL 6021	RAL 6013	RAL 6005	RAL 5003	RAL 7047	Bleu pastel	RAL 7016
	RAL 5008	RAL 3004	RAL 8004	RAL 1005			Bronze	Marron moyen	

EN OPTION



- **Monocoloration possible.**
Autres coloris et finitions,
nous consulter.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition. La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.

UNE GAMME D'ACCESSOIRES

Personnalisez votre porte d'entrée grâce à un large choix d'accessoires : poignées, boîte aux lettres, heurtoir ou bâton de maréchal (selon les modèles). Découvrez toute la gamme page 123.



Tempo I

| Résolument moderne.

TEMPO I





LOMA
Ud = 1,1 W/m².K
RAL 2700 fine texture



Vue intérieure
RAL 9016 satiné

3

LE +

Double vitrage
affleurant pour
un style épuré et
moderne.





MANDARA
Ud = 1,1 W/m².K
RAL 2800 fine texture



Vue intérieure
RAL 9016 satiné

LE +

Décor raffiné composé
de 4 inserts affleurants
finition inox et d'un
vitrage affleurant.

LE +

Pour plus de style,
optez pour une barre
de tirage longue
ou courte, ronde ou
rectangulaire.



3



FUJI

Ud = 1,1 W/m².K
RAL 2700 fine texture
Option barre de tirage
longue rectangulaire



NANDA

Ud = 1,1 W/m².K
RAL 7016 fine texture



OURAL

Ud = 1,1 W/m².K
RAL 7047 satiné



ÉCRIN

$Ud = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Bleu pastel satiné



LE +

Discrettes rainures
et petits intégrés au
vitrage en aluminium
finition argent pour
une porte pleine
de charme.

Vue intérieure
RAL 9016 satiné



Offrez de la lumière à votre entrée... Avec l'intégration de lumières leds. Couplé à un détecteur de présence, votre confort n'en sera qu'accru.



MARY
Ud = 0,89 W/m².K
Noir 2100 fine texture



SANCY
Ud = 0,89 W/m².K
RAL 9016 satiné




SANCY/MARY
Vue intérieure
RAL 9016 satiné

Conception

Portes en standard et sur-mesure.

TEMPO I

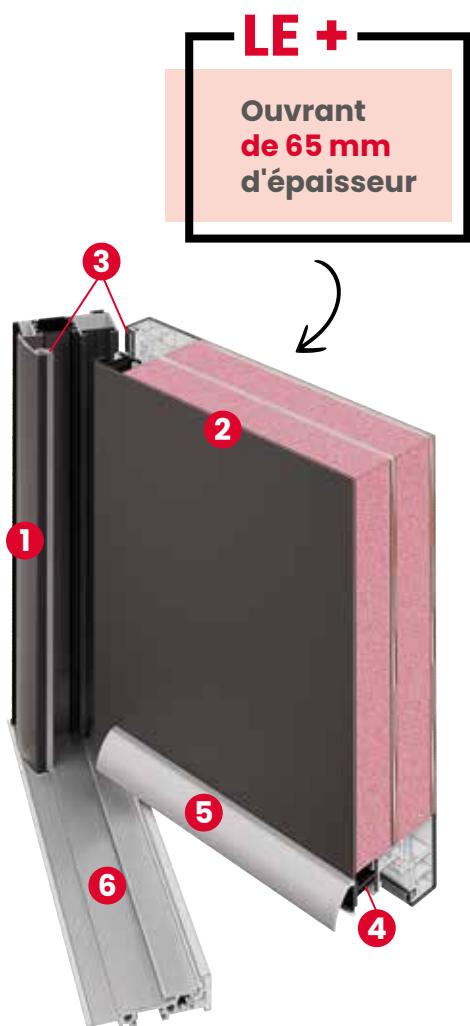

① Dormant de 58 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique (barrettes polyamide). Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation de 100 à 200 mm.

Existe aussi en version rénovation aile de 35 mm.

② Cadre ouvrant de 65 mm composé d'une mousse isolante, d'un parement aluminium de 1,4 mm d'épaisseur sur les 2 faces et de deux couches d'isolant phonique.

③ Double joints d'étanchéité.

④ Système périphérique breveté permettant aux différents matériaux de se dilater sans déformer le vantail et faisant office de rupture de pont thermique.

⑤ Jet d'eau en aluminium anodisé naturel.

⑥ Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite).

- Triple vitrage Satinovo 44.2/18G/4SA/24G/4ITR pour les modèles vitrés.

- De base : crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
En option : crémone à relevage, crémone automatique à crochets, crémone de ville non débrayable.

- Fiches double broches réglables en 3 dimensions sans dégondage.

- Cache-fiches en aluminium anodisé.

- Configurations possibles : porte 1 vantail, ensemble composé avec fixe latéral vitré et/ou imposte vitrée.

OPTION LUMIÈRES LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant avec détecteur de présence.



Couleurs et finitions



FINITIONS DE BASE (BICOLORATION)

Face intérieure	Face extérieure, coloris standard fine texture						Face extérieure, coloris standard satiné		
RAL 9016 satiné	RAL 7016	NOIR 2100	RAL 9005	Gris 2700	Gris 2900	Gris 2800	RAL 9016	RAL 9010	RAL 1015
	RAL 8019	RAL 2525	RAL 6021	RAL 6013	RAL 6005	RAL 5003	RAL 7047	Bleu pastel	RAL 7016
	RAL 5008	RAL 3004	RAL 8004	RAL 1005			Bronze	Marron moyen	

EN OPTION



- **Monocoloration possible.**
Autres coloris et finitions,
nous consulter.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition. La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.



AVANTAGE SÉCURITÉ

Pour plus de résistance, optez pour la crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et le système anti-dégondage de votre porte composé de deux gâches : une sur le montant dormant et l'autre sur l'ouvrant de la porte.



LE +

Porte et fixes latéraux à l'esthétique coordonnée.

Tempo V

| Laissez entrer la lumière



VERRIUM
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9005 fine texture
Option leds et détecteur
de présence intégrés



VITRAGE 44.2 ITR/16G/4
granité imprimé noir





Créez votre entrée
de style atelier



ATÉLIUM
Ud = 1,3 W/m².K
RAL 7016 satiné



VITRAGE SATINOVO 44.2 ITR/16G/4
avec petits bois intégrés coordonnés
à la couleur de la porte

3



LLUMINIUM
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9005



YTRIUM
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9005



INDIUM
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9005




QUADRATUM
Ud = 1,6 W/m².K
RAL 9005

LE +

Munies d'un triple vitrage retardateur d'effraction en option, ces portes vous assurent sécurité et confort thermique.



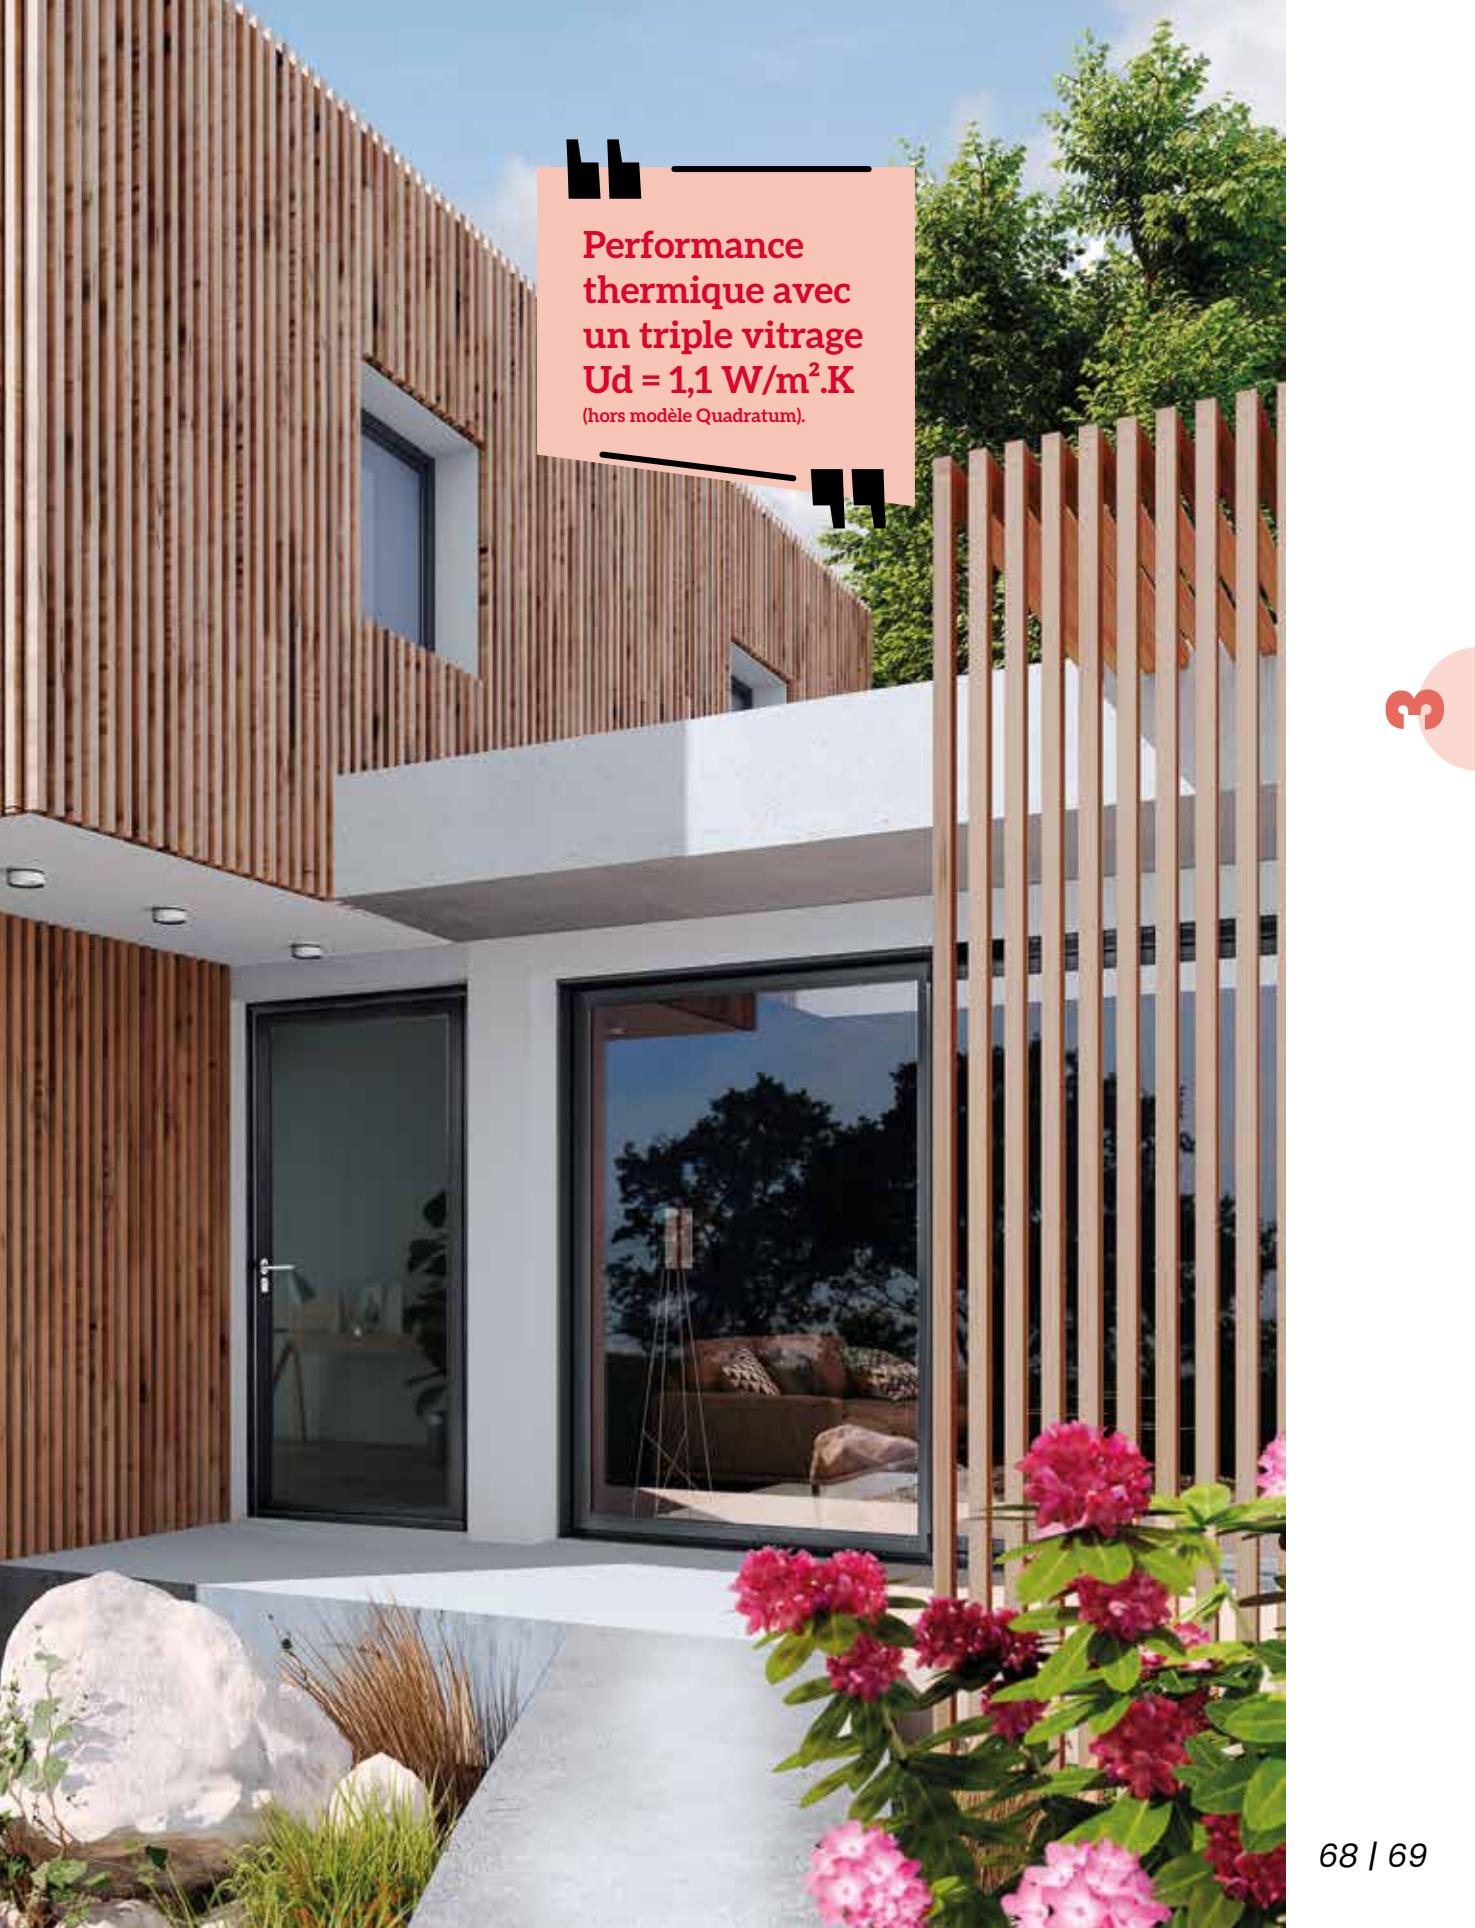

Performance
thermique avec
un triple vitrage
Ud = 1,1 W/m².K

(hors modèle Quadratum).

Conception

Portes à cadre disponibles en standard et sur-mesure. En neuf et en rénovation.

TEMPO V



① Dormant de 68 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation de 100 à 200 mm. Existe aussi en version rénovation aile de 35 mm.

② Ouvrant de 77 mm avec une conception menuisée.

③ Assemblage réalisé en coupe d'onglet avec des équerres serties à visser. Les parcloses sont à l'intérieur.

④ De base : double vitrage retardateur d'effraction de 28 mm avec intercalaire warm-edge.

En option : triple vitrage retardateur d'effraction de 48 mm (hors modèles ATELIUM, VERRIUM, QUADRATUM).

⑤ Jet d'eau en aluminium.

⑥ Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite).

• De base : crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). En option : crémone à relevage et crémone automatique à crochets, crémone de ville non débrayable.

• Fiche double broches réglables en 3 dimensions sans dégondage. Cache-fiches en aluminium anodisé naturel.

• Configurations possibles : porte 1 vantail, avec tiercé ou ensemble composé avec châssis fixes, et/ou imposte et porte 2 vantaux.

AVANTAGE SÉCURITÉ

Pour plus de résistance, optez pour la crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et le système anti-dégondage de votre porte composé de deux gâches : une sur le montant dormant et l'autre sur l'ouvrant de la porte.





OPTION LUMIÈRES LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant avec détecteur de présence.

Couleurs et finitions



FINITIONS DE BASE (BICOLORATION)

Face intérieure	Face extérieure, coloris standard fine texture						Face extérieure, coloris standard satiné		
RAL 9016 satiné	RAL 7016	NOIR 2100	RAL 9005	Gris 2700	Gris 2900	Gris 2800	RAL 9016	RAL 9010	RAL 1015
	RAL 8019	RAL 2525	RAL 6021	RAL 6013	RAL 6005	RAL 5003	RAL 7047	Bleu pastel	RAL 7016
	RAL 5008	RAL 3004	RAL 8004	RAL 1005			Bronze	Marron moyen	

EN OPTION



- **Monocoloration possible.**
Autres coloris et finitions,
nous consulter.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition. La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.

Tempo +

TEMPO +



LUTÉCIUM
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 7016 satiné



Vue intérieure
RAL 7016 satiné

LE +

Design affirmé
avec ses inserts inox.



Couleurs et finitions



FINITIONS DE BASE (BICOLORATION)

Face intérieure TEMPO +	Face extérieure, coloris standard satinés						Face extérieure, coloris standard sablés		
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1013	RAL 1015	Bronze 1247	RAL 3004	RAL 9016 Sablé	Marron Oxyde 1	Azurite 1
	RAL 5003	RAL 5010	RAL 5023	RAL 6005	RAL 7016	RAL 9005	Azurite 3	Noir 2100 Sablé	RAL 7016 Sablé

EN OPTION



• Monocoloration possible.
Autres coloris et finitions,
nous consulter.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition. La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.

Conception

- Cadre dormant haute performance de 58 mm d'épaisseur avec rupture de pont thermique par barrettes en polyamide. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation totale de 200 mm.
- Cadre ouvrant de 65 mm d'épaisseur avec mousse isolante haute densité en deux parties permettant de hautes performances thermiques sans déformation du vantail.
- Tôle de 1,5 mm d'épaisseur sur les faces intérieures et extérieures.
- Couche d'isolant phonique.
- Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.
- Système périphérique breveté permettant aux différents matériaux de la porte de se dilater librement sans déformer le vantail et faisant office de rupture de pont thermique.
- Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite).
- De base : crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
En option : crémone à relevage, crémone de ville non débrayable.
- Fiches double broches réglables en 3 dimensions (hauteur, largeur, profondeur) sans dégondage. Cache-fiches anodisés naturels.
- Possibilité d'associer des impostes et fixes vitrées.

4 L'acier

Sobriété et efficacité

La conception des portes d'entrée acier NEWSTEEL offre une fiabilité accrue, de bonnes garanties de sécurité et d'excellentes performances thermiques, le tout au meilleur prix !

Tendance et modernes, ces portes d'entrée acier aux designs exclusifs et innovants jouent sur les textures, les matières, les reliefs ou encore le vitrage affleurant afin de répondre aux exigences de la maison individuelle neuve. De quoi craquer pour notre gamme acier NEWSTEEL.





1

2

3

4

5

6

7



NEWSSTEEL

**Une belle entrée en matière...
avec un décor tendance**

LE +

4 décors au choix
pour une porte unique.

DÉCORS AU CHOIX




Inox



Rouille




Bois clair

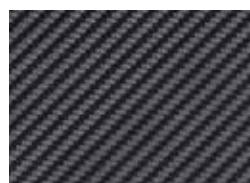

Carbone



PEPS
Ud = 0,97 W/m².K
RAL 9016 et décor Rouille

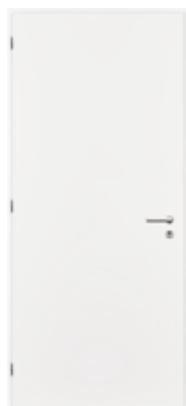

Vue intérieure
RAL 9016



ABSTRAIT
Ud = 0,97 W/m².K
RAL 7016




Vue intérieure
RAL 7016



ULTIME
Ud = 1,2 W/m².K
RAL 3002



Vue intérieure
RAL 9016

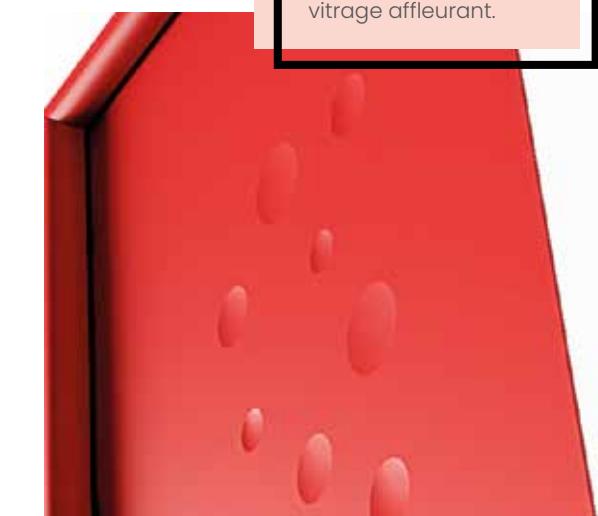

LE +

Pour un style encore
plus contemporain,
le modèle **ULTIME** est
équipé d'un double
vitrage affleurant.

4

LE +

Décor réalisé à partir de motifs de profondeurs différentes avec effet dégradé.

**CHIC**

$Ud = 0,97 \text{ W/m}^2\text{.K}$
RAL 7030

Vue intérieure
RAL 9016



INSPI
 $Ud = 1,2 \text{ W/m}^2\text{.K}$
RAL 5024



Vue intérieure
RAL 5024

LE +

Pour plus de fiabilité,
les modèles avec vitrage sont
équipés de 4 fiches réglables
en 3D (fiche haute doublée).





Un motif exclusif
pour une porte
d'entrée unique

4



LE +

Vitrage retardateur
d'effraction avec décor
sérigraphié type grille
de ferronnerie.



Élégantes
et subtiles
moulures
pour un style
classique chic



DÉCO

Ud = 1,2 W/m².K
Bleu canon

4



BLOOMY

Ud = 1,2 W/m².K
RAL 0509005

SUBTIL

Ud = 0,97 W/m².K
RAL 7035



SENSITIVE
Ud = 0,97 W/m².K
RAL 8019



Vue intérieure
RAL 8019

LE +

Une porte unique grâce
à l'alternance de bandes
satinées et de bandes
sablées de même finition RAL.





Une entrée
graphique



Vue intérieure
RAL 9016



OPTIMUM
Ud = 0,97 W/m².K
RAL 7016

4



STYLE
Ud = 0,97 W/m².K
RAL 9005



ORIGIN
Ud = 0,97 W/m².K
RAL 9005



CUBE
Ud = 0,97 W/m².K
RAL 3005



CURVE 1
Ud = 0,97 W/m².K
RAL 9016

Vue intérieure
RAL 9016

LE +

Un décor original avec
ses rainures horizontales
et ses motifs RAL 9006.

4





LE +

Cadre vitrage contretypé
de la même couleur
que la porte d'entrée,
sans vis apparente pour
une finition de qualité.





GROOVE
Ud = 1,1 W/m².K
RAL 7040



Vue intérieure
RAL 9016



TOTEM
Ud = 1,1 W/m².K
RAL 9016

4



MACH 5S
Ud = 1,1 W/m².K
RAL 3004



MACH 5
Ud = 1,1 W/m².K
RAL 7016

**Sobriété
et luminosité**




Vue intérieure
RAL 7016

Conception

Portes disponibles en dimension standard 2150 × 900 mm, 2150 × 1000 mm sur demande.

NEWSTEEL

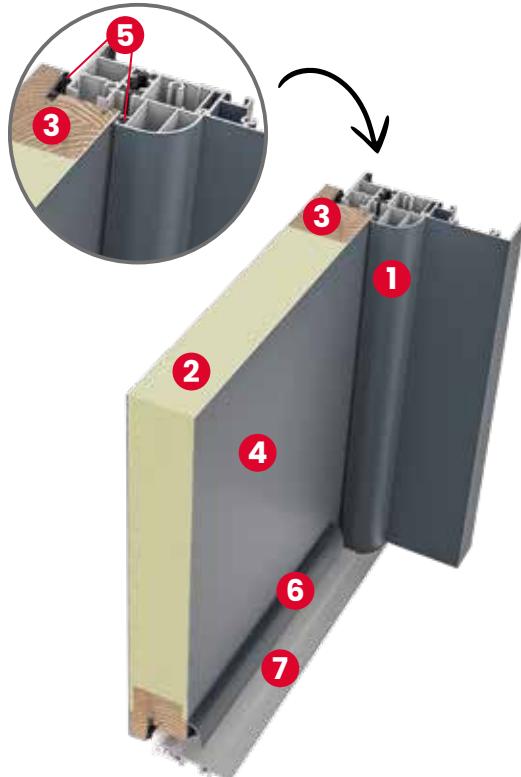

① Cadre dormant aluminium de 58 mm d'épaisseur avec rupture de pont thermique par barrettes en polyamide. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation totale de 200 mm.

② Panneau isolant de 45 mm d'épaisseur en mousse isolante.

③ Alèses périphériques en bois massif (FSC).

④ Parements métalliques sur les deux faces de 0,7 mm d'épaisseur.

⑤ Double joint d'étanchéité périphérique.

⑥ Jet d'eau aluminium.

⑦ Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme P.M.R (Personne à Mobilité Réduite).

- De base : crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). En option : crémone à relevage, crémone à crochets, crémone de ville non débrayable.

- Fiches double broches réglables en 3 dimensions (hauteur, largeur, profondeur) sans dégondage.

- De base : poignée à rosace Amsterdam.

Configurations

- Dormant aluminium : porte 1 vantail uniquement.
- Dormant bois : ensemble composé avec châssis fixe et/ou imposte.


OPTION LUMIÈRES LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant aluminium avec détecteur de présence.



UNE GAMME D'ACCESSOIRES

Personnalisez votre porte d'entrée grâce à un large choix d'accessoires : poignées, boîte aux lettres, heurtoir ou bâton de maréchal (selon les modèles). Découvrez toute la gamme page 123.

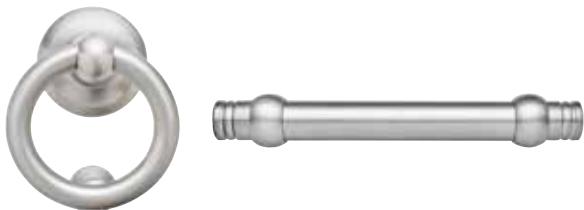

Couleurs et finitions



DE BASE (MONOCOLORATION)

Blanc (hors modèle CUBE, CURVE1, PEPS, ORIGIN, SENSITIVE, STYLE)



EN OPTION


Laquage en mono ou bicoloration.
14 couleurs préférables disponibles
(selon les modèles)



RAL 9016 RAL 1013 RAL 7035 RAL 3002 RAL 3004



RAL 6021 RAL 6005 RAL 5003 Bleu Canon RAL 7016

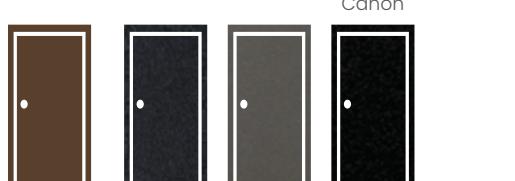

RAL 8028 RAL 7016 Fine texture Gris 2900 Sable Noir 2100 Sable

EN OPTION



• Monocoloration possible.
Autres coloris et finitions,
nous consulter.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition. La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.

5



Le PVC

Esthétique et confort

Le PVC c'est l'assurance de la facilité d'entretien et de bonnes performances thermiques, en gamme standard ou sur-mesure. Avec ses nombreuses options décoratives et sa large palette de styles, du menuisé au plus design, faites de votre porte d'entrée un modèle unique, au millimètre près.

Les méthodes de production de nos portes PVC témoignent de notre engagement pour le respect de l'environnement. En effet, nous fabriquons nos profilés PVC à partir de 24% de matières recyclées dans nos usines.





1

2

3

4

5

6

7

Confort +



MELLITE

Ud = 1,5 W/m².K

RAL 9016

Option inserts aluminium
finition inox brossé



Vue intérieure

RAL 9016

Option inserts aluminium
finition inox brossé



LE +

Les modèles MELLITE et FLUORINE sont également disponibles avec des inserts en aluminium finition inox brossé :

- en option avec la finition RAL 9016 (2 faces),
- de base avec la finition RAL 7016 (face extérieure)/ RAL 9016 (face intérieure).



FLUORINE

$U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Plaxé RAL 7016

avec inserts aluminium finition inox brossé

Vue intérieure
RAL 9016
avec inserts
aluminium finition
inox brossé



CLARYSSE


$U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

RAL 9016

Vue intérieure
RAL 9016



CONFORT +

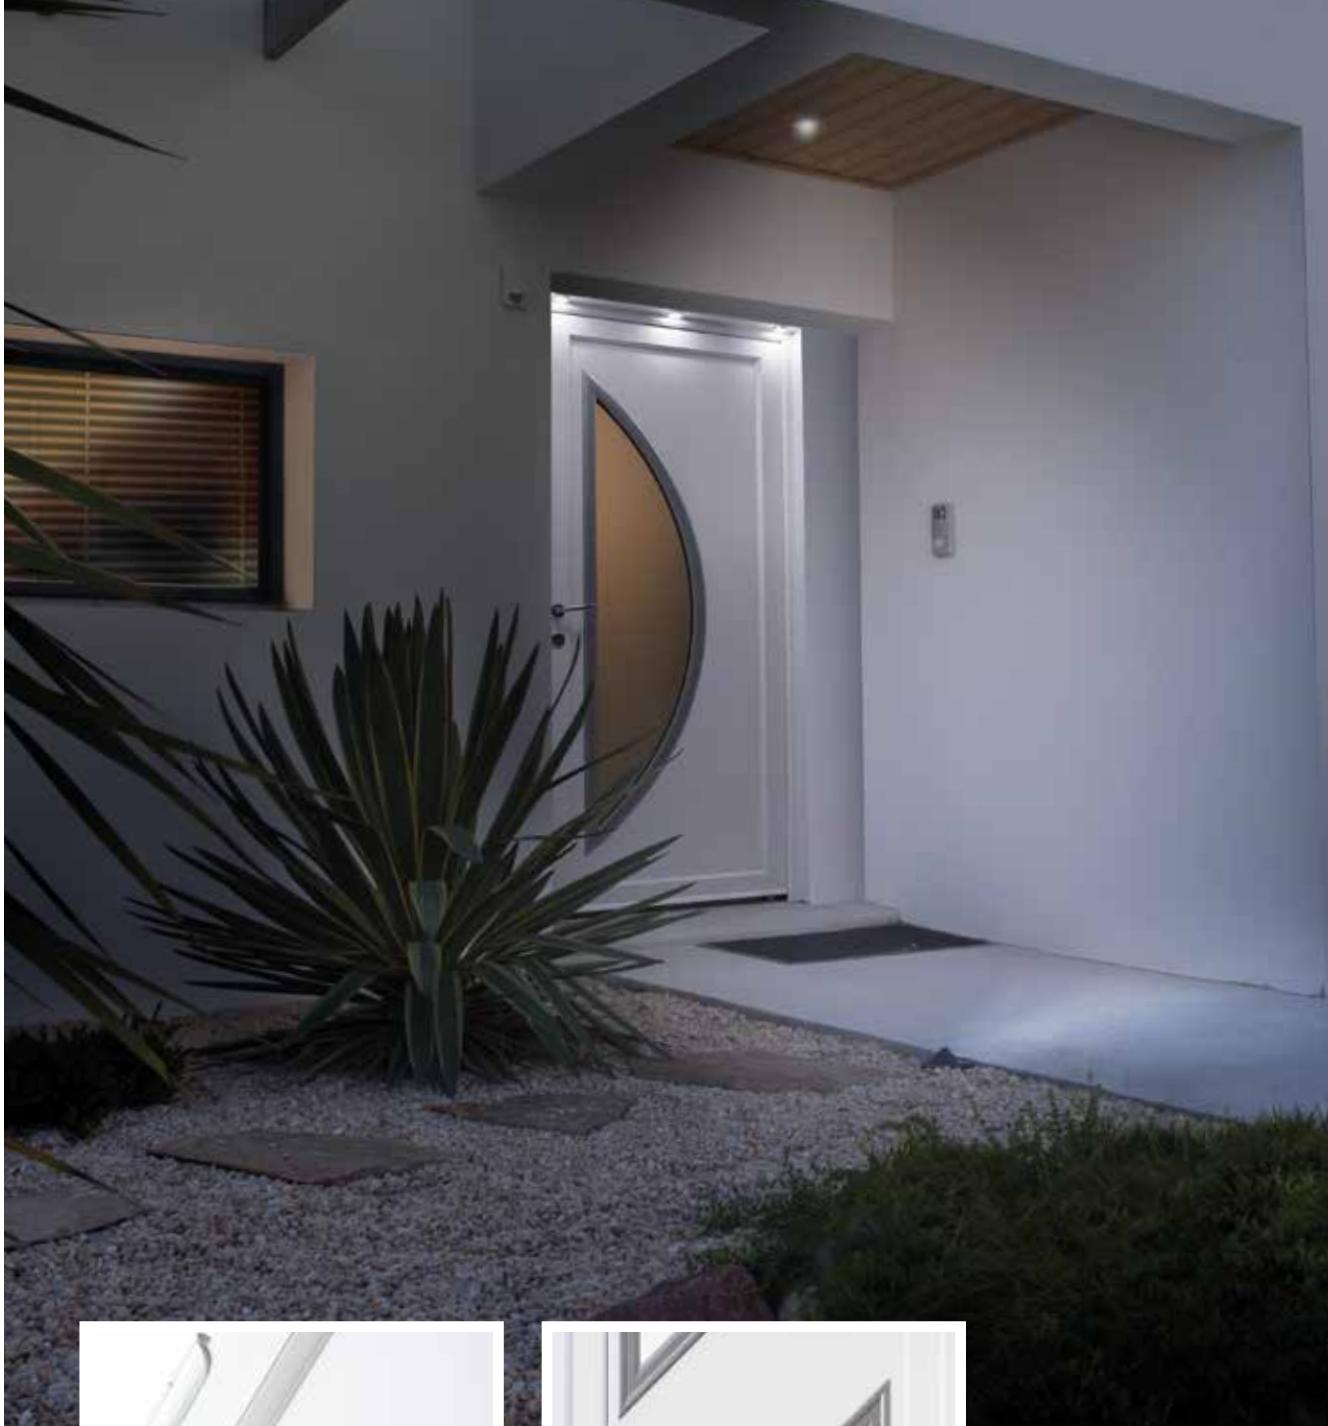



LE +

Le choix du design contemporain :

- Inserts intérieurs et extérieurs (modèle CITRINE).
- Barre de tirage inox sur les modèles contemporains (en option).



AMAZONITE
Ud = 1,6 W/m².K
RAL 9016



Vue intérieure
RAL 9016



CITRINE
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



AZURITE
Ud = 1,7 W/m².K
RAL 9016



IRIS
Châssis ouvrant
Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016



ÉLARA
Châssis ouvrant
Ud = 1,4 W/m².K
Ton Sable



LE +

Grille IRIS et ELARA :
De base : Noir
En option : Blanc,
ton Sable ou Gris
RAL 9006.



**Une porte
semi-vitrée
pour gagner
en luminosité**



COLOMBIA
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



TOPAZE
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



LE +

Avec la version
châssis ouvrant,
l'entretien de votre
vitrage sera facilité.



CONFORT +





TITANE
Ud = 1,5 W/m².K
Plaxé RAL 7016



NACRE
Ud = 1,4 W/m².K
Plaxé RAL 7016



GÉODE
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



Vue intérieure
RAL 9016



Vue intérieure
RAL 9016



Vue intérieure
RAL 9016

LE +

D'autres configurations sont possibles pour le modèle TITANE, mixant vitrage et/ou panneau plein (uniquement pour les finitions RAL 9016 et Ton Sable).



JADE
Ud = 1,4 W/m².K
Ton Sable



AMBRE
Ud = 1,4 W/m².K
Ton Sable



Nos portes PVC sont aussi disponibles en version deux vantaux.

LE +

Pour un style plus traditionnel, optez pour ces modèles aux panneaux moulurés simples ou double, plein cintre, droit ou chapeau de gendarme.





28



OPALE

Ud = 1,3 W/m².K
Ton Sable




OPHÉLIA

Ud = 1,3 W/m².K
Ton Sable

LO

LE +

Retrouvez l'esthétique chaleureuse du bois avec le PVC plaxé ton Chêne.

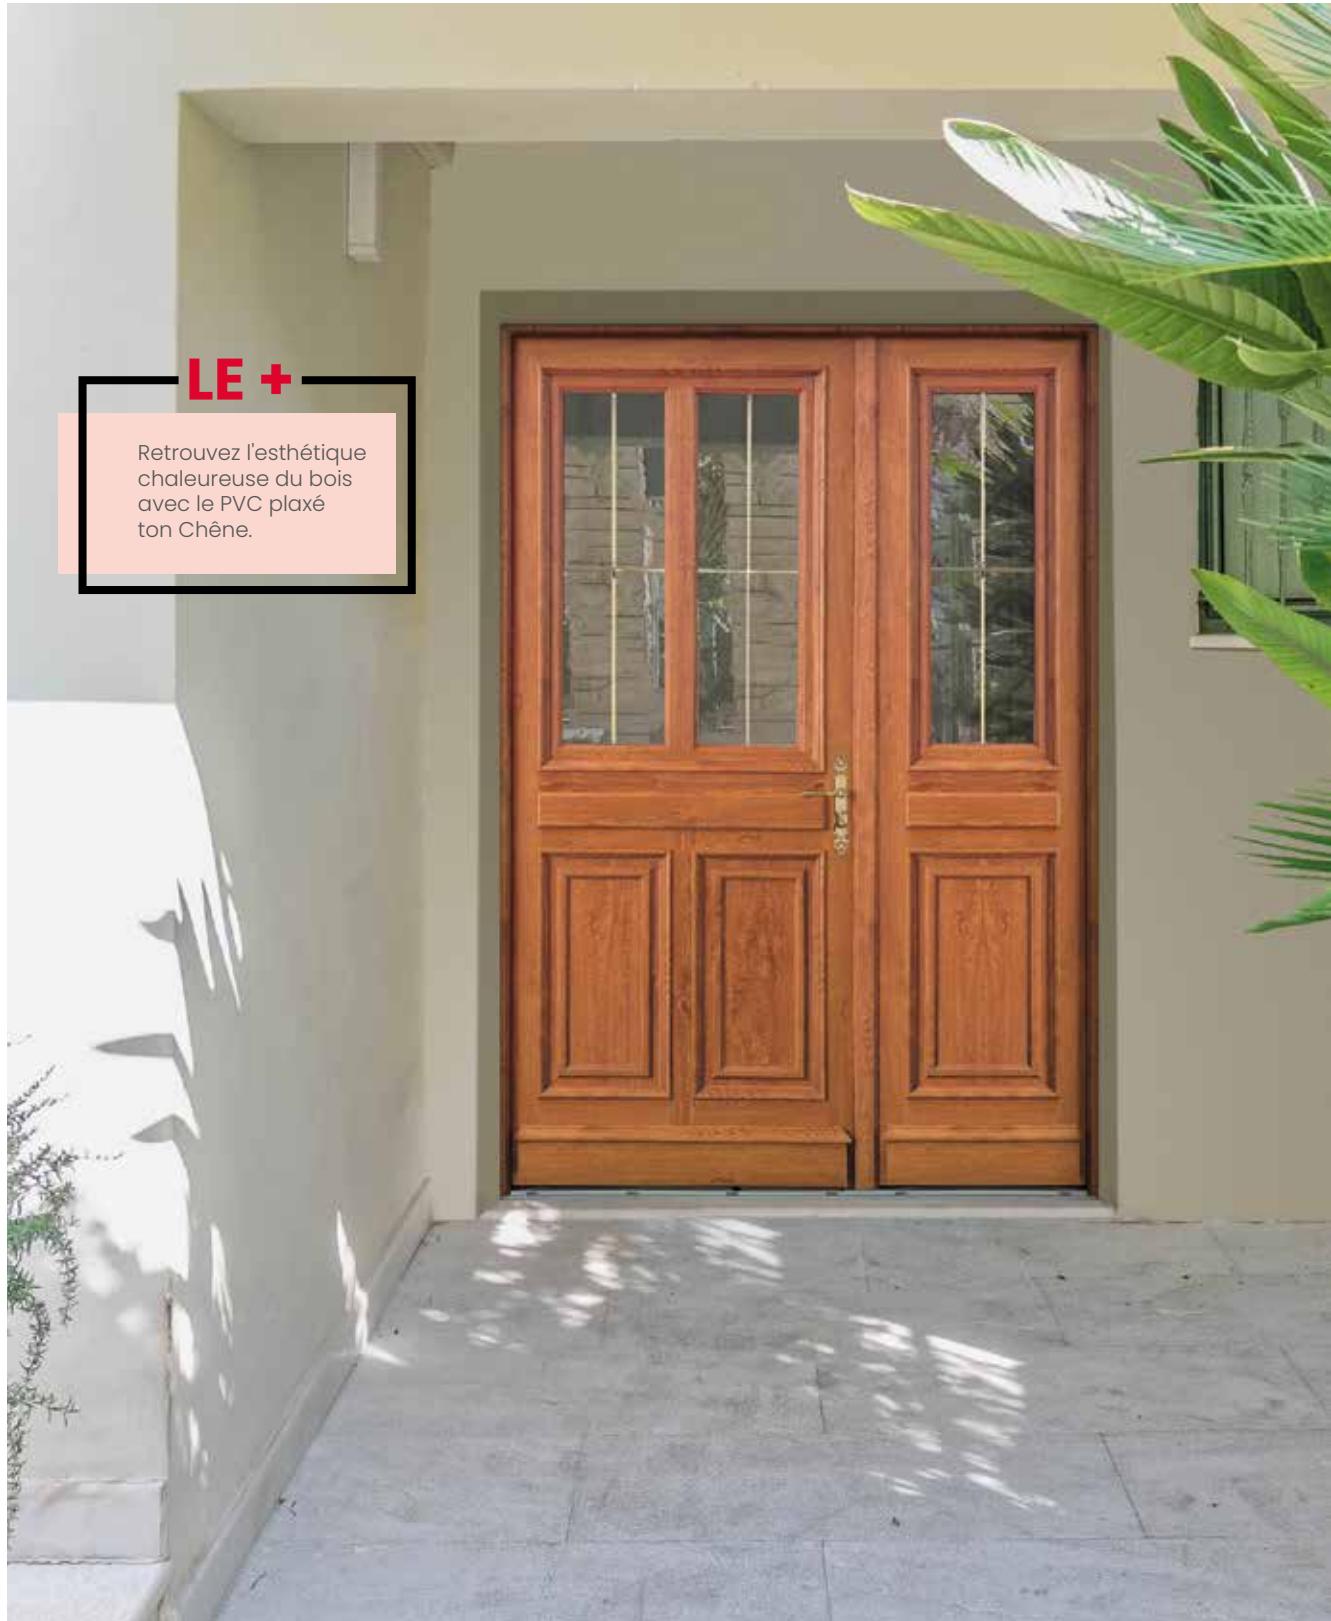



CALYPSO
Ud = 1,4 W/m².K
Plaxé ton Chêne doré



NAIADE
Ud = 1,4 W/m².K
Plaxé ton Chêne doré
Disponible en châssis fixe ou châssis ouvrant



THALASSA
Ud = 1,4 W/m².K
Plaxé ton Chêne doré
Disponible en châssis fixe ou châssis ouvrant

Conception

Portes disponibles en sur-mesure. En neuf et en rénovation.

CONFORT +



- ① Une gamme de dormants en neuf, dormants monoblocs pour une isolation totale jusqu'à 160 mm ou dormants rénovation. Aile de 30, 42 et 70 mm.
- ② Cadre ouvrant de 60 mm d'épaisseur intégrant des renforts en acier galvanisé. Double renfort sur le battant crémone assurant une planéité optimale.
- ③ Panneau haute isolation de 28 mm avec mousse isolante Styrofoam.
- ④ Moulures grands cadres et parcloses intérieures (coupées d'onglet) avec joint coextrudé blanc.
- ⑤ Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.
- ⑥ Plinthe moulurée.
- ⑦ Seuil aluminium anodisé naturel de 20 mm conforme à la norme P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite).

- De base : crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
En option : crémone à relevage, crémone de ville non débrayable, crémone automatique à crochets.
- Fiches de 14 mm de diamètre réglables en 3 dimensions (hauteur, largeur, profondeur) sans dégondage. Les fiches sont équipées de cache-fiches aluminium blanc, ton sable, gris ou marron.

AVANTAGE SÉCURITÉ

Pour plus de résistance, optez pour la crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et le système anti-dégondage de votre porte composé de deux gâches : une sur le montant dormant et l'autre sur l'ouvrant de la porte.



OPTION LUMIÈRES LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant avec détecteur de présence.



Personnalisation

Choisissez parmi les différentes options de personnalisation.

CIMAISES

Simple



Double



DEUX VANTAUXT



PANNEAUX BAS

Simple



Double



TIERCÉE



Créez
votre porte

Tous nos modèles PVC de la gamme Confort + sont disponibles en version deux vantaux ou avec une partie tiercée (hors finitions plaxées).

Finition

DE BASE



Finition blanche
RAL 9016

EN OPTION



Ton Sable proche RAL 1013
(sauf modèles CITRINE,
CLARYSSE, FLUORINE et
MELLITE)



Plaxé Chêne doré
2 faces (modèles
CALYPSO, ELARA, NAIADE,
THALASSA, IRIS)



Plaxé RAL 7016 1 ou 2 faces
(modèles NACRE
et TITANE 1 vantail)
1 face extérieure (modèles
FLUORINE, MELLITE et CLARYSSE)

CONFORT |





ANGÉLITE
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



Vue intérieure
RAL 9016



IOLITE
Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016



Vue intérieure
RAL 9016

Confort I

| Le choix de la singularité



KÉA
Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016



MYKONOS
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



PAROS
Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016



ÉGINA
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



LIPSI
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



RHODES
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



CONFORT |



IKARIA
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016



DELOS
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016

Conception

Portes disponibles en sur-mesure. En neuf et en rénovation.

- ① Une gamme de dormants en neuf, dormants monoblocs pour une isolation totale jusqu'à 160 mm ou dormants rénovation. Aile de 30, 42 et 70 mm.
- ② Cadre ouvrant de 60 mm d'épaisseur.
- ③ Panneau haute isolation de 24 mm.
- ④ Parcloses moulurées avec joint coextrudé blanc.
- ⑤ Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.
- ⑥ Jet d'eau mouluré.
- ⑦ Seuil aluminium de 20 mm conforme à la norme P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite).

- De base : crémone à relevage 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). En option : crémone automatique 5 points, crémone automatique à crochets.
- Fiches platines. En option, fiches réglables en 3 dimensions sans dégondage et équipées de cache-fiches aluminium blanc.



Finition

DE BASE



Finition blanche
RAL 9016



AVANTAGE SÉCURITÉ

Optez pour la crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et le système anti-dégondage de votre porte pour plus de résistance.



OPTION LUMIÈRES LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant avec détecteur de présence



6

Les portes de service

Fonctionnalité et discréction

Nos portes de service, en Aluminium, PVC ou Bois, vous garantiront l'isolation thermique et sauront se fondre parfaitement dans l'architecture de votre maison.





1

2

3

4

5

6

7

**Sobriété
et efficacité**



Côté technique

- Dormant de 58 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique.
- Possibilité de parachèvement pour une isolation jusqu'à 200 mm. Existe en version rénovation.
- Cadre ouvrant de 65 mm composée d'une mousse isolante, d'un parement aluminium de 1,5 mm d'épaisseur sur les deux faces et de deux couches d'isolant phonique.
- Double joint d'étanchéité.
- Système périphérique breveté permettant aux différents matériaux de se dilater sans déformer le vantail et faisant office de rupture de pont thermique.
- Jet d'eau en aluminium anodisé naturel.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme PMR.
- Triple vitrage Satinovo 44.2/18G/4SA/24G/4ITR.
- Fiches doubles broches réglables en 3 dimensions sans dégondage.

Découvrez plus d'informations et d'options sur la gamme TEMPO I pages 63 et 64.



NÉVADA
Ud = 1 W/m².K
RAL 7016 fine texture



Vue intérieure
RAL 9016 satiné

Conception

Portes disponibles en sur-mesure.
En neuf et en rénovation.

LE +

Profitez des performances et de la finition
coordonnée à votre porte d'entrée.



Couleurs et finitions

FINITIONS DE BASE (BICOLORATION)

Face intérieure	Face extérieure, coloris standard fine texture						Face extérieure, coloris standard satiné		
RAL 9016 satiné	RAL 7016	NOIR 2100	RAL 9005	Gris 2700	Gris 2900	Gris 2800	RAL 9016	RAL 9010	RAL 1015
	RAL 8019	RAL 2525	RAL 6021	RAL 6013	RAL 6005	RAL 5003	RAL 7047	Bleu pastel	RAL 7016
	RAL 5008	RAL 3004	RAL 8004	RAL 1005			Bronze	Marron moyen	

EN OPTION



- Monocoloration possible.
Autres coloris et finitions,
nous consulter.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition. La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.



LE +

Performance
Haute Isolation.

PSP1 HI
Ud = 1,3 W/m².K
RAL 9016

PSP1 HI
Ud = 1,3 W/m².K
Plaxé RAL 7016

PSP1 HI
Ud = 1,3 W/m².K
Plaxé Chêne doré





PSP6 HI
Ud = 1,3 W/m².K
RAL 9016



PSP4 HI
Ud = 1,4 W/m².K
Plaxé RAL 7016



PSP5 HI
Ud = 1,3 W/m².K*
Plaxé RAL 7016

Portes disponibles en dimension standard (215 × 80 - 215 × 90 - 200 × 80 - 200 × 90 cm).

Finition

DE BASE



Blanc RAL 9016
2 faces

EN OPTION



Ton sable
proche RAL 1013
2 faces



Tôle alu. plaxée
Chêne doré
1 ou 2 faces



Tôle alu. laquée
RAL 7016
1 ou 2 faces

Côté technique

- Dormant au choix.
- Ouvrant de 60 mm avec panneau de remplissage lisse isolant de 24 mm et parcloses moulurées (mousse isolante ou vitrage 4ITR/16G/4).
- Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.
- Seuil en aluminium de 20 mm conforme à la norme P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite).
- Crémone à relevage 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
- 5 fiches droites et cache-fiches PVC.

PORTE DE SERVICE BOIS



PSB4



PSB3



PSB3 HI
Ud = 1,4 W/m².K*

LE +

Le modèle PSB3 HI est disponible en version haute isolation avec rainurage vertical et panneau super isolant de 46 mm d'épaisseur en dimension 200 x 80 cm.

* Selon dimensions 2150 x 900 mm

Portes disponibles en dimensions standard
(2150 × 800, 2150 × 900, 2000 × 800, 2000 × 900 mm).

Finition

DE BASE

Egaliseur ton
Chêne doré



PSB1



Option
petits bois



Option Grille
de ferronnerie

EN OPTION



Apprêt blanc ou préfinition
lasure Chêne doré ou préfinition
peinture blanche



PSB2



Option
petits bois



Option Grille
de ferronnerie

Côté technique



- Dormant de 45 mm avec profil à recouvrement.
- Ouvrant constitué d'un cadre massif de 36 mm d'épaisseur.
- Panneau en Okoumé de 17 mm avec âme en aggloméré ou panneau super isolant de 46 mm d'épaisseur pour le modèle PSB3 HI.
- Joint d'étanchéité isotherme et isophonique placé en barrière intérieure sur la périphérie du vantail.
- Seuil en aluminium anodisé de 36 mm.
- Crémone à relevage 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
- 4 fiches à broches réglables en 2 dimensions avec dégondage finition bichromatée.

Les quincailleries

Portes bois, acier & aluminium


LES POIGNÉES PORTES >> BOIS

Gamme STYL WOOD

DE BASE	EN OPTION				
<p>Modèles :</p> <p>Aglaë, Clusia*, Hoya, Nuphar, Pyrus, Zinnia</p>	  GAIA En aluminium finition inox	 LORRAINE En fer finition Noir	 VÉRONA à plaque En aluminium finition Laiton		 BOSTON à plaque** En aluminium Finition Inox Vue extérieure / intérieure
<p>Modèles :</p> <p>Adénia, Izia, Lobélia, Scillia, Vélani</p>	  VÉRONA En aluminium finition Noir	  ATLANTA En aluminium finition inox	 VÉRONA à plaque En aluminium finition Noir	  GAIA En aluminium Finition Inox	

* Bouton châssis ouvrant disponible en accord avec la poignée de l'ouvrant

LES POIGNÉES PORTES >> ACIER

DE BASE	EN OPTION			
  AMSTERDAM En aluminium finition argent	 AMSTERDAM à plaque En aluminium finition argent	  ATLANTA En aluminium finition inox	  VITORIA En aluminium finition argent	  GAIA En aluminium finition inox

LES POIGNÉES PORTES >> ALUMINIUM

Gamme STYL GRAPHIC

DE BASE

AMSTERDAM à mini rosace - En aluminium finition argent. <i>Tucana, Dorado, Auriga, Pavo, Sagitta</i>	GAIA En aluminium finition inox. <i>Pyxi</i>	VÉRONA En aluminium finition inox. <i>Antila, Norma</i>	VÉRONA En aluminium finition Noir <i>Vespa 2</i>	LOGIO En aluminium	RIGA Gris à rosace

Gamme STYL GRAPHIC

EN OPTION

AMSTERDAM à mini rosace - En aluminium finition argent	LOS ANGELES à mini rosace - En aluminium finition inox	VÉRONA En aluminium finition inox	VÉRONA à plaque En aluminium finition inox	GAIA En aluminium finition inox	GAIA En aluminium finition laiton poli.

AMSTERDAM à mini rosace - En aluminium finition Noir	LOS ANGELES à mini rosace - En aluminium finition Noir	VÉRONA En aluminium finition Noir	VÉRONA à plaque En aluminium finition Noir	GAIA En aluminium finition Noir	BOSTON à plaque** En aluminium finition inox - Vue extérieure / intérieure

Gamme TEMPO I

EN OPTION

ATLANTA En aluminium finition inox	VITORIA En aluminium finition argent	RIGA Gris à rosace	VÉRONA En aluminium finition Noir	IENA** En aluminium Vue extérieure / intérieure	VÉRONA En aluminium finition Noir Verrium

** Uniquement avec serrure de ville ou crémone motorisée (Poignée BOSTON et poignée IENA).

Les quincailleries

Portes bois, acier, aluminium et PVC

LES POIGNÉES PORTES >> PVC

DE BASE	EN OPTION			
 POIGNÉE à plaque En aluminium finition laquée blanche	 TOKYO En fer brossé Modèles Amazonite, Azurite, Mellite, Clarysse, Fluorine, Titane, Nacre, Delos, Iolite et Angélite	 CONTEMPORAINE laiton poli	 Barre de tirage (portes contemporaines)	
		 RUSTIQUE laiton poli	 RUSTIQUE fer patiné	 BARRE DE TIRAGE Selon modèle

PORTE ACIER & ALUMINIUM

LES POIGNÉES >> PORTES DE SERVICE

PVC & BOIS

 POIGNÉE À PLAQUE En aluminium laquée blanche PS PVC blanche	 VÉRONA En aluminium finition argent PS PVC HI plaxé	 LONDON En aluminium finition anodisée champagne PS Bois
---	---	---

ALUMINIUM

Voir poignées TEMPO I page 121

LES ACCESSOIRES PORTES >> ALUMINIUM ET BOIS

Gammes STYLWOOD et STYL GRAPHIC			Gamme STYL GRAPHIC		Gammes STYL WOOD et TEMPO I	
						
NÉMO En inox	NÉMO En inox	Finition argent	Finition Blanc	Finition Inox	Finition Inox	Finition Laiton (Gamme STYL WOOD uniquement)
						
NÉMO En laiton poli	NÉMO En laiton poli	BOÎTE AUX LETTRES	Finition Laiton	CACHE-FICHES	CACHE-FICHES	CACHE-FICHES
HEURTOIRS	BÂTON DE MARÉCHAL					

LES ACCESSOIRES PORTES >> BOIS



LES BARRES DE TIRAGE PORTES >> BOIS, ALUMINIUM ET ACIER (selon les modèles)

Gammes STYL GRAPHIC et STYL WOOD



Version Noir uniquement pour la gamme STYL WOOD

BARRE DE TIRAGE (800 MM)

Gammes STYL WOOD, STYL GRAPHIC, TEMPO I et NEWSTEEL



LES BARRES DE TIRAGE **

Disponibles en version rectangle ou ronde, courte (1000 mm) ou longue (1800 mm)

LES ACCESSOIRES PORTES >> ACIER



LES ACCESSOIRES PORTES >> PVC



* Pour l'harmonisation des teintes ces accessoires sont uniquement disponibles avec la poignée GAIA. Disponibles selon les modèles.

** Pour l'harmonisation des teintes, nous conseillons ces barres de tirage avec la poignée ATLANTA.

Les vitrages

Nos vitrages sont proposés dans un large choix de décors et répondent à vos besoins en termes de sécurité, d'isolation thermique et de confort acoustique.

Un large choix esthétique

Chaque porte vitrée est équipée d'un vitrage de base. Vous pouvez également opter pour d'autres vitrages en option parmi un large choix. Quelques exemples.



Image originale



Satinovo



Master ligne verticale



Master ligne horizontale



Master carré



Delta mat



Delta clair




Imprimé 200



Imprimé 77

Le confort et les économies d'énergie


Nos modèles sont proposés avec un traitement ITR + gaz Argon. Une couche invisible de métaux est apposée sur le vitrage et limite les déperditions de chaleur par le vitrage. Couplé au gaz argon, ce traitement rend notre double vitrage 40 % plus performant qu'un vitrage classique. (Hors modèles CITRINE, FLUORINE, MELLITE).

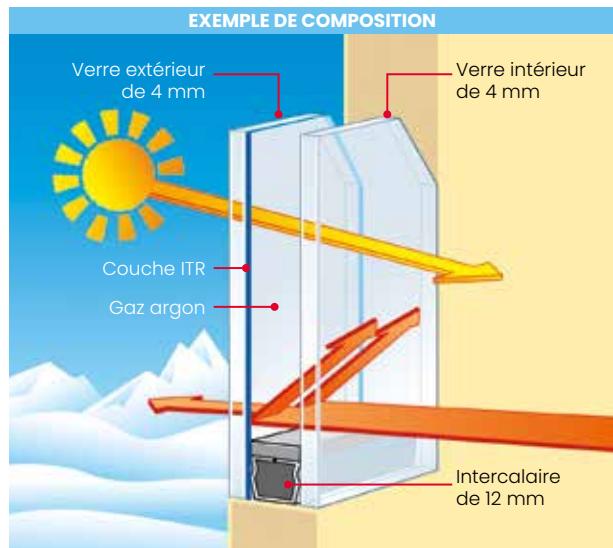

Les vitrages acoustiques

Privilégiez l'isolation phonique avec une gamme de doubles vitrages asymétriques (un verre est plus épais que l'autre) qui cassent les ondes sonores et améliorent votre confort acoustique.

EXEMPLE DE COMPOSITION

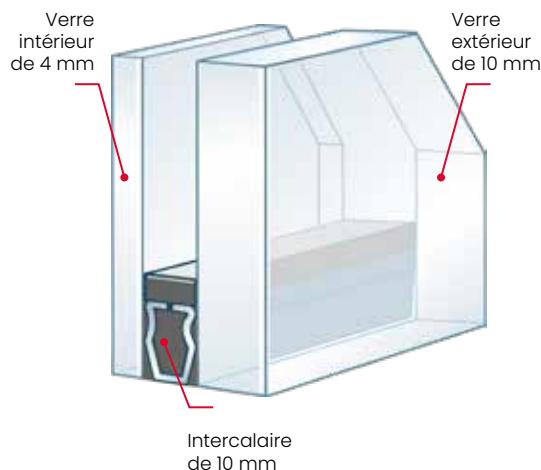


Les vitrages sécurité

De base, nos modèles semi-vitrés sont équipés de vitrages "feuilletés" qui agissent comme retardateur d'effraction.



Une couche de polyvinyle est insérée entre les deux verres côté extérieur augmentant considérablement leur résistance à la casse.

EXEMPLE DE COMPOSITION

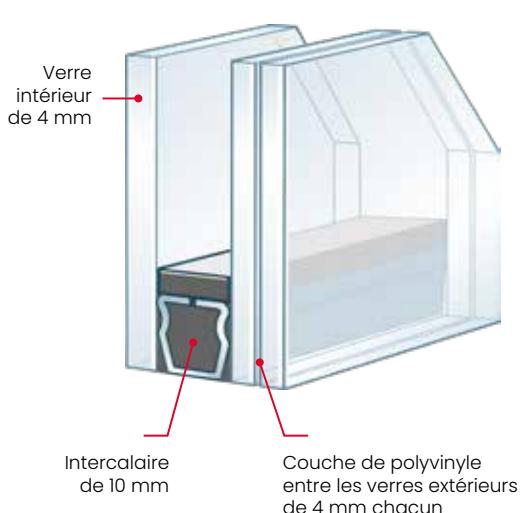

Index

Nom du modèle	Page	EE	Coef U*	Acoustique R_w (c ; ctr) dB	Limites dimensionnelles hors-tout 1 vantail (en mm)				Poignée de base	Vitrage de base (Ext-int)	Options du modèle présenté	Configuration	
					H. Mini	H. Maxi	L. Mini	L. Maxi					
BOIS >> CONFORT K													
ADÉNIA	26	B	1,1	26 (-1;-1)	1784	2334	766	1066	Poignée VÉRONA en aluminium finition noir	Modèle plein	Barre de tirage Noir		
AGLAÉ	31	B	1,3	32 (-1;-2)	1884	2334	766	1066	Poignée GAIA en aluminium finition inox	Double vitrage Cathédrale 44.2ITR/24G/4			Dormant bois
CLUSIA	30	B	1,4	32 (-1;-2)	1884	2334	766	1066		/!\ UNIQUEMENT CHO /!\ Double vitrage Satinovo 44.2ITR/12G/4			
HOYA	31	B	1,3	32 (-1;-2)	1884	2334	766	1066		Double vitrage Satinovo avec décor losange sérigraphié 44.2ITR/24G/4			
IZIA	25	B	1,1	26 (-1;-1)	1784	2334	766	1066	Poignée VÉRONA en aluminium finition noir	Modèle plein	Dormant aluminium RAL Noir 2100 fine texture et barre de tirage noir		
LOBÉLIA	25	B	1,3	32 (-1;-2)	1784	2334	816	1066		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/24G/4	Dormant aluminium Noir 2100 fine texture et barre de tirage		
NUPHAR 4 carreaux	28	B	1,3	32 (-1;-2)	1884	2334	766	1066	Poignée GAIA en aluminium finition inox	Double vitrage Satinovo avec petits bois collés 44.2ITR/24G/4			Dormant aluminium
NUPHAR 6 carreaux	29	B	1,3	32 (-1;-2)	1884	2334	766	1066		Double vitrage Satinovo avec petits bois collés 44.2ITR/24G/4			
NUPHAR 9 carreaux	29	B	1,3	32 (-1;-2)	1884	2334	766	1066		Double vitrage Satinovo avec petits bois collés 44.2ITR/24G/4			
PAVONIA	31	B	1,3	32 (-1;-2)	1884	2334	766	1066		Double vitrage filet de Versailles 33.2ITR-24G-6	Cimaise		
PYRUS	29	B	1,3	32 (-1;-2)	1884	2334	766	1066		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/24G/4	Finition peinture RAL 6013		
SCILLA	26	B	1,1	26 (-1;-1)	1784	2334	766	1066	Poignée VÉRONA en aluminium finition noir	Modèle plein			Modèle Clusia uniquement
VÉLANI	25	B	1,1	26 (-1;-1)	1784	2334	766	1066		Modèle plein	Dormant aluminium Noir 2100 fine texture		
ZINNIA	29	B	1,1	28 (0;-1)	1884	2334	766	1066	Poignée GAIA en aluminium finition inox	Modèle plein	Option cimaise		

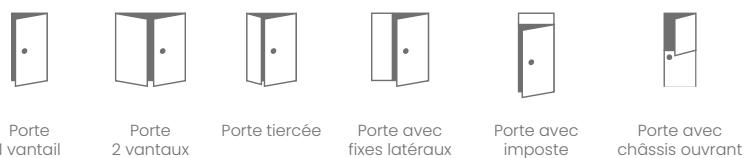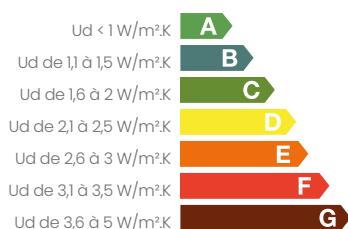

Nom du modèle	Page	EE	Coef U*	Acoustique RW (c ; ctr) dB	Limites dimensionnelles hors-tout 1 vantail (en mm)				Poignée de base	Vitrage de base (Ext-int)	Options du modèle présenté	Configuration
					H. Mini	H. Maxi	L. Mini	L. Maxi				
ALUMINIUM >> STYL GRAPHIC												
ANTILA	53	B	1,1	36 (-2;-4)	1792	2342	854	1184	Poignée VÉRONA en aluminium finition inox	Double vitrage Canevas 44.2ITR/27G/4CAN	Finition monocolore RAL 1015 satiné - Poignée GAIA en aluminium finition inox - Cimaise et Bâton de maréchal NÉMO	
AURIGA	50	A	0,94	33 (-1;-2)	1792	2342	784	1284	Poignée AMSTERDAM à mini rosace en aluminium finition argent	Triple vitrage Satinovo 44.2/27G/6SA/27G/44.2ITR	Finition monocoloration RAL 9016 satiné	
DORADO	47	A	0,84	32 (-1;-2)	1792	2342	784	1284		Modèle plein	Finition monocolore Noir 2100 fine texture	
ÉLOA	42 - 43	A	0,86	32 (-1;-2)	1792	2342	784	1284	Poignée AMSTERDAM à rosace mini en alu. finition argent (côté intérieur uniquement)	Modèle plein		
HILDA	36 - 37	A	0,94	33(-1;-2)	1792	2342	784	1284	Poignée AMSTERDAM à mini rosace en aluminium finition argent	Triple vitrage Satinovo 44.2/27G/6SA/27G/44.2ITR	Barre de tirage inox	
LUCINA	40 - 41	A	0,94	33(-1;-2)	1792	2342	784	1284				
MASSALIA	38 - 39	A	0,94	33(-1;-2)	1792	2342	784	1284				
MINÉRA	44 - 45	A	0,84	32 (-1;-2)	1792	2342	784	1284	Poignée AMSTERDAM à rosace mini en alu. finition argent (côté intérieur uniquement)	Modèle plein	Finition monocolore Noir 2100 fine texture	
NORMA	53	A	0,84	32 (-1;-2)	1792	2342	834	1184	Poignée VÉRONA en aluminium finition inox	Modèle plein	Finition monocolore RAL 6013 fine texture. Poignée GAIA en aluminium finition inox - Cimaise, bâton de maréchal et heurtoir NÉMO	
PAVO	46	A	0,84	32 (-1;-2)	1792	2342	784	1284	Poignée AMSTERDAM à mini rosace alu. finition argent (côté intérieur uniquement)	Modèle plein		
PYXI	52	B	1,1	36 (-2;-4)	1792	2342	854	1184	Poignée GAIA alu. finition inox	Double vitrage Satinovo 44.2ITR/27G/4SA	Finition monocolore RAL 5003 fine texture	
SAGITTA	48 - 49	A	0,94	33 (-1;-2)	1792	2342	834	1284	Poignée AMSTERDAM à mini rosace alu. finition argent (côté intérieur uniquement)	Triple vitrage Satinovo 44.2/27G/6SA/27G/44.2ITR		
TUCANA	51	A	0,94	33 (-1;-2)	1792	2342	784	1284	Poignée AMSTERDAM à mini rosace alu. finition argent	Triple vitrage Master Ligne verticale 44.2/27G/6ML/27G/44.2ITR	Finition monocolore RAL 7047 fine texture	
VESPA 2	53	B	1,1	36 (-2;-4)	1792	2342	854	1184	Poignée VÉRONA en aluminium finition Noir	Double vitrage serigraphié Satinovo 44.2ITR/27G/4SA	Finition monocolore RAL 9005 fine texture, poignée VÉRONA finition inox	

Nom du modèle	Page	EE	Coef U*	Acoustique Rw (c ; ctr) dB	Limites dimensionnelles hors-tout 1 vantail (en mm)				Poignée de base	Vitrage de base (Ext-int)	Options du modèle présenté	Configuration		
					H. Mini	H. Maxi	L. Mini	L. Maxi						
ALUMINIUM >> TEMPO I														
ÉCRIN	60	B	1,1	35 (-1;-2)	1776	2326	802	1052	Poignée LOGIO en aluminium	Triple vitrage Satinovo 44.2/18G/4SA/24G/4ITR				
FUJI	59	B	1,1	35 (-1;-2)	1776	2326	802	1052		Triple vitrage Satinovo 44.2/18G/4SA/24G/4ITR	Finition monocolore RAL 2700 fine texture avec barre de tirage longue rectangulaire			
LOMA	56 - 57	B	1,1	35 (-1;-2)	1776	2326	802	1052		Triple vitrage Satinovo 44.2/18G/4SA/24G/4ITR				
MANDARA	58	B	1,1	35 (-1;-2)	1776	2326	802	1052		Triple vitrage Satinovo 44.2/18G/4SA/24G/4ITR				
MARY	61	A	0,89	31 (-1;-3)	1926	2326	802	1052		Modèle plein				
NANDA	59	B	1,1	35 (-1;-2)	1776	2326	802	1052		Triple vitrage Satinovo 44.2/18G/4SA/24G/4ITR	Finition monocolore RAL 7016 fine texture			
OURAL	59	B	1,1	35 (-1;-2)	1776	2326	802	1052		Triple vitrage Satinovo 44.2/18G/4SA/24G/4ITR	Finition monocolore RAL 7047 satiné			
SANCY	61	A	0,89	31 (-1;-3)	1776	2326	802	1052		Modèle plein	Finition monocolore RAL 9016 satiné			
ALUMINIUM >> TEMPO V														
ATÉLIUM	66 - 67	B	1,3	32 (0;-2)	1776	2326	802	1052	Poignée RIGA en aluminium	Double vitrage Satinovo 44.2ITR/16G/4SA avec petits bois intégrés coordonnés à la finition de la porte	Finition monocolore RAL 7016 satiné			
INDIUM	68	B	1,4	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052		Double vitrage Idyllic 4IDY/16G/44.2ITR	Finition monocolore RAL 9005			
LLUMINIUM	68	B	1,4	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052		Double vitrage Transparent 44.2/16G/4ITR	Finition monocolore RAL 9005			
QUADRATUM	68	B	1,6	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052		Double vitrage Transparent 44.2/16G/4ITR	Finition monocolore RAL 9005			
VERRIUM	64 - 65	B	1,4	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052	Poignée VÉRONA en aluminium finition Noir	Double vitrage Art Déco 44.2ITR/16G/4AD Décor Granité imprimé noir	Finition monocolore RAL 9005 Leds intégrées au dormant avec détecteur de présence			
YTRIUM	68	B	1,4	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052	Poignée RIGA en aluminium	Double vitrage Satinovo 44.2ITR/16G/4SA	Finition monocolore RAL 9005			
ALUMINIUM >> TEMPO +														
LUTÉCIUM	72 - 73	B	1,4	35 (11;-2)	1973	2326	802	1052	Poignée ATLANTA en aluminium finition Inox	Triple vitrage Satinovo 44.2/24G/4SA/18G/4ITR	Finition monocolore RAL 7016 satiné			
ACIER >> NEWSTEEL														
ABSTRAIT	77	A	0,97	29 (-4;-4)	2184		966	1066	Poignée AMSTERDAM en aluminium finition argent	Modèle plein	Finition monocolore RAL 7016			
BLOOMY	81	B	1,2	32 (-3;-4)	2184		966	1066		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/16G/4SA Séri avec décor classique sérigraphié	Finition monocolore RAL 0509005			
CHIC	78	A	0,97	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein	Finition bicolore RAL 7030 / RAL 9016			
CUBE	84	A	0,97	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein	Finition bicolore RAL 3005 / RAL 9016			
CURVE 1	84	A	0,97	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein				

Nom du modèle	Page	EE	Coef U*	Acoustique Rw (c ; ctr) dB	Limites dimensionnelles hors-tout 1 vantail (en mm)				Poignée de base	Vitrage de base (Ext-int)	Options du modèle présenté	Configuration	
					H. Mini	H. Maxi	L. Mini	L. Maxi					
ACIER >> NEWSTEEL (suite)													
DÉCO	81	B	1,2	32 (-3;-4)	2184	966	1066			Double vitrage Satinovo 44.2ITR/16G/4SA Série avec décor Art déco sérigraphié	Finition monocolore Bleu canon		
GROOVE	87	B	1,1	31 (-4;-5)	2184	966	1066			Double vitrage Satinovo 44.2ITR/14G/4SA	Finition bicolore RAL 7040 / RAL 9016		
INSPI	78	B	1,2	31 (-4;-4)	2184	966	1066			Double vitrage Satinovo 44.2ITR/27G/4SA	Finition monocolore RAL 5024		
MACH 5	87	B	1,1	31 (-4;-5)	2184	966	1066			Double vitrage Delta Clair 4ITR/14G/4D	Finition monocolore RAL 7016		
MACH 5 S	87	B	1,1	31 (-4;-5)	2184	966	1066			Double vitrage Satinovo 4ITR/14G/4SA	Finition monocolore RAL 3004		
OPTIMUM	83	A	0,97	29 (-4;-4)	2184	966	1066			Modèle plein	Finition monocolore RAL 7016		
ORIGIN	84	A	0,97	29 (-4;-4)	2184	966	1066			Modèle plein	Finition bicolore RAL 9005 / RAL 9016		
PEPS Décor Inox	76	A	0,97	29 (-4;-4)	2184	966	1066			Modèle plein			
PEPS Décor Rouille										Modèle plein			
SENSITIVE	82	A	0,97	29 (-4;-4)	2184	966	1066			Modèle plein			
STYLE	83	A	0,97	29 (-4;-4)	2184	966	1066			Modèle plein	Finition bicolore RAL 9005 / RAL 9016		
SUBTIL	81	A	0,97	29 (-4;-4)	2184	966	1066			Modèle plein	Finition monocolore RAL 7035		
TOTEM	87	B	1,1	31 (-4;-5)	2184	966	1066			Double vitrage Satinovo 44.2ITR/10G/4SA			
ULTIME	77	B	1,2	31 (-4;-4)	2184	966	1066			Double vitrage Satinovo 44.2ITR/27G/4SA	Finition bicolore RAL 3002 / RAL 9016		
PVC >> CONFORT PLUS - Dormant Neuf - Blanc													
AMAZONITE	95	C	1,6	32 (0;-2)	2000	2600	790	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 4SA/16G/44.2ITR			
AMBRE	100	B	1,4	34 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Ton Sable proche RAL 1013 Double vitrage Delta Clair 4DC/12G/44.2ITR avec 4 petits PVC collés Poignée LONDON laquée ton Sable Bouton rond laiton poli		
AZURITE	95	C	1,7	NON DÉFINI	1880	2600	834	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Master Ligne 4MLI/16G/44.2ITR	Barre de tirage inox		
CITRINE	95	B	1,4	NON DÉFINI	1850	2337	860	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 4/12G/44.2SA			
CLARYSSE	93	B	1,4	34 (-1;-2)	1850	2600	650	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Transparent 4ITR/16G/44.2 avec petits intégrés fer brossé 9 x 10 mm			
COLOMBIA	96	B	1,4	34 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Double vitrage Delta Clair 4DC/12G/44.2ITR avec 4 petits PVC collés Bouton rond laiton poli		
ÉLARA	96	B	1,4	34 (-1;-3)	2035	2335	820	1020	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 4/20G/4ITR Grille finition Noir Décor	Ton Sable proche RAL 1013 Poignée LONDON à plaque en aluminium laquée ton Sable Panneau bas double Grille finition Gris RAL 9006		
GÉODE	99	C	1,4	40 (-1;-4)	1850	2600	650	1060	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Double vitrage Satinovo 4SA/16G/44.2ITR			
IRIS	96	B	1,5	34 (-1;-3)	2085	2335	820	1020	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 4/20G/4ITR Grille finition Noir Décor			

Nom du modèle	Page	EE	Coef U*	Acoustique Rw (c ; ctr) dB	Limites dimensionnelles hors-tout 1 vantail (en mm)				Poignée de base	Vitrage de base (Ext-int)	Options du modèle présenté	Configuration		
					H. Mini	H. Maxi	L. Mini	L. Maxi						
PVC >> CONFORT PLUS - Dormant Neuf - Blanc (suite)														
JADE	100	C	1,4	34 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Ton Sable proche RAL 1013 Double vitrage Delta Clair 4DC/12G/44.2ITR avec 8 petits carreaux intégrés Poignée LONDON laquée ton Sable Bouton rond laiton poli			
MELLITE	92	B	1,5	NON DÉFINI	1850	2600	650	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Triple vitrage Satinovo 4SA/5G/4/5G/33.2	Inserts aluminium finition Inox 2 faces			
OPALE	101	B	1,3	31 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Modèle plein	Ton sable proche RAL 1013 Poignée LONDON laquée ton Sable Bouton rond laiton poli			
OPHÉLIA	101	B	1,3	31 (-1;-2)	1850	2600	650	1060	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Modèle plein	Ton sable proche RAL 1013 Poignée LONDON laquée ton Sable Bouton rond laiton poli			
TOPAZE	96	C	1,4	34 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Double vitrage Delta Clair 4DC/12G/44.2ITR avec 8 petits carreaux intégrés laiton Bouton rond laiton poli			
PVC >> CONFORT PLUS - Dormant Neuf - PLAXÉ														
CALYPSO PLAXÉE CHÈNE DORÉ	103	B	1,4	33 (-1;-2)	1850	2285	810	970	Poignée marron RAL 8013	Double vitrage Transparent 4/16G/4ITR	Poignée RUSTIQUE à plaque laiton poli			
FLUORINE Plaxée RAL 7016	93	B	1,4	NON DÉFINI	1850	2600	650	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 4SA/5G/4/5G/33.2	Finition bicolore RAL 7016 / RAL 9016. Inserts aluminium finition Inox 2 faces			
NACRE PLAXÉE RAL 7016	99	B	1,4	NON DÉFINI	1850	2285	650	970	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo Bande 44.2SABAN/16G/4ITR				
NAÏADE PLAXÉE CHÈNE DORÉ	103	B	1,4	34 (-1;-2)	1850	2600	704	970	Poignée marron RAL 8013	Double vitrage Transparent 4ITR/16G/44.2	Vitrage 8 petits carreaux intégrés laiton Poignée RUSTIQUE à plaque laiton poli Cimaise simple			
THALASSA PLAXÉE CHÈNE DORÉ	103	B	1,4	34 (-1;-3)	1850	2285	704	970	Poignée marron RAL 8013	Double vitrage Transparent 4ITR/16G/44.2	Cimaise simple - Panneau double - Poignée RUSTIQUE à plaque laiton poli			
TITANE PLAXÉE RAL 7016	99	B	1,5	NON DÉFINI	1850	2285	810	970	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 4ITR/16G/44.2SA	Finition bicolore RAL 7016 / RAL 9016			
PVC >> CONFORT I														
ANGÉLITE	107	B	1,4	NON DÉFINI	1850	2237	790	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 33.2/10G/4SA				
DELOS	110	B	1,4	32 (-1;-3)	1850	2600	810	1060		Double vitrage Transparent 4/16G/4ITR				
ÉGINA	108	C	1,4	34 (0;-2)	1850	2600	704	1060		Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR				
IKARIA	110	B	1,4	NON DÉFINI	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Double vitrage Dépoli I 200 41200/16G/4ITR			
IOLITE	107	B	1,5	NON DÉFINI	1850	2337	790	1060		Double vitrage Satinovo 33.2/14G/4SA				
KÉA	108	B	1,5	34 (0;-2)	1850	2600	810	1060		Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Double vitrage Delta clair 4DC/12G/44.2ITR avec 8 petits carreaux intégrés laiton			
LIPSI	108	B	1,4	NON DÉFINI	1850	2600	810	1060		Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR				
MYKONOS	108	B	1,4	32 (-1;-2)	1850	2600	650	1060		Modèle plein				
PAROS	108	B	1,5	34 (0;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Double vitrage Delta clair 4DC/12G/44.2ITR avec 8 petits carreaux intégrés laiton			
RHODES	108	B	1,4	32 (-1;-2)	1850	2600	704	1060		Modèle plein				

Nom du modèle	Page	EE	Coef U*	Acoustique Rw (c ; ctr) dB	Limites dimensionnelles hors-tout 1 vantail (en mm)				Poignée de base	Vitrage de base (Ext-int)	Options du modèle présenté	Configuration	
					H. Mini	H. Maxi	L. Mini	L. Maxi					
PORTE DE SERVICE >> ALU													
NÉVADA	114 - 115	B	1	35 (-;-2)	1776	2326	802	1052		Triple vitrage Satinovo 44.2/20G/ 4SA/24G/4ITR	Triple vitrage Satinovo		
PORTE DE SERVICE >> PVC													
PSP1 HI	116 - 117	B	1,3	NON DÉFINI	1780	2680	660	1061	Poignée LONDON en aluminium laquée blanche	Modèle plein	Finition plaxée Chêne doré 1 face extérieure		
PSP4 HI	116 - 117	B	1,4	NON DÉFINI	1780	2680	660	1061		Double vitrage Transparent 4/16G/4ITR	Finition plaxée RAL 7016		
PSP5 HI	116 - 117	B	1,3	NON DÉFINI	1780	2680	660	1061		Double vitrage Transparent 4/16G/4ITR	Finition plaxée RAL 7016		
PSP6 HI	116 - 117	C	1,3	NON DÉFINI	1780	2680	660	1061		Double vitrage Transparent 4/16G/4ITR			
PORTE DE SERVICE >> BOIS													
PSB1	119		Porte non isolante	NON DÉFINI	2026 et 2176	850 et 950	Poignée LONDON en aluminium finition anodisée champagne	Double vitrage Imprimé 200 4/8/4I	Finition lasure Chêne doré				
PSB2	119		Porte non isolante	NON DÉFINI	2026 et 2176	850 et 950							
PSB3	118		Porte non isolante	NON DÉFINI	2026 et 2176	850 et 950		Modèle plein	Finition lasure Chêne doré				
PSB4	118		Porte non isolante	NON DÉFINI	2026 et 2176	850 et 950		Double vitrage Transparent 4/8/4	Finition lasure Chêne doré				
PSB3 HI	118	B	1	24 (-2;-2)	2026 et 2176	850 et 950		Modèle plein	Finition lasure Chêne doré				



PORTES D'ENTRÉE
FENÊTRES
FERMETURES
BLOCS-PORDES
INTÉRIEURS
ESCALIERS

Retrouvez tous
nos produits de
menuiseries
extérieures et
intérieures sur

www.menuiseries-francaises.fr



Partagez-nous vos réalisations
sur nos réseaux sociaux.



GAM - S.A.S.U au capital de 200 000 €. Siège social : Zone d'activité - 15 hameau Ramberton - Pont Trambouze - 69470 COURS. RCS Villefranche - Tarare. Siren 379 904 477. APE : 4673A
Photos : OCEAN PRODUCTION, COMADEQUAT, SOLYS - Crédit et réalisation : Colombe de Vandeuil - Document et photos non contractuels. Les descriptions données dans cette documentation ont un caractère indicatif. LES MENUISERIES FRANÇAISES se réserve le droit de modifier leurs produits sans que ce document puisse leur être opposé. Ne pas jeter sur la voie publique - LES MENUISERIES FRANÇAISES - Juin 2024.